



Orientamento in ambiente con carte e strumenti

Presentazione a supporto del corso base di
orientamento in ambiente

30 novembre 2019

**GLI STRUMENTI DI BASE PER
ORIENTARSI IN AMBIENTE**




Autore: Mauro Vannini
E-mail: info@mondogeo.com

INDICE

Cartografia

- Definizione di carta geografica
- Geodesia, Fotogrammetria e Topografia
- Tipologie e classificazione delle carte
- Requisiti delle carte Topografiche
- Istituto Geografico Militare, pubblicazioni e carte topografiche
- Carte topografiche Igm
- Elementi caratteristici di una carta Topografica IGM (scala, datum, simbologia, declinazione magnetica...)
- Altimetria
- Leggere una carta ed interpretazione del territorio

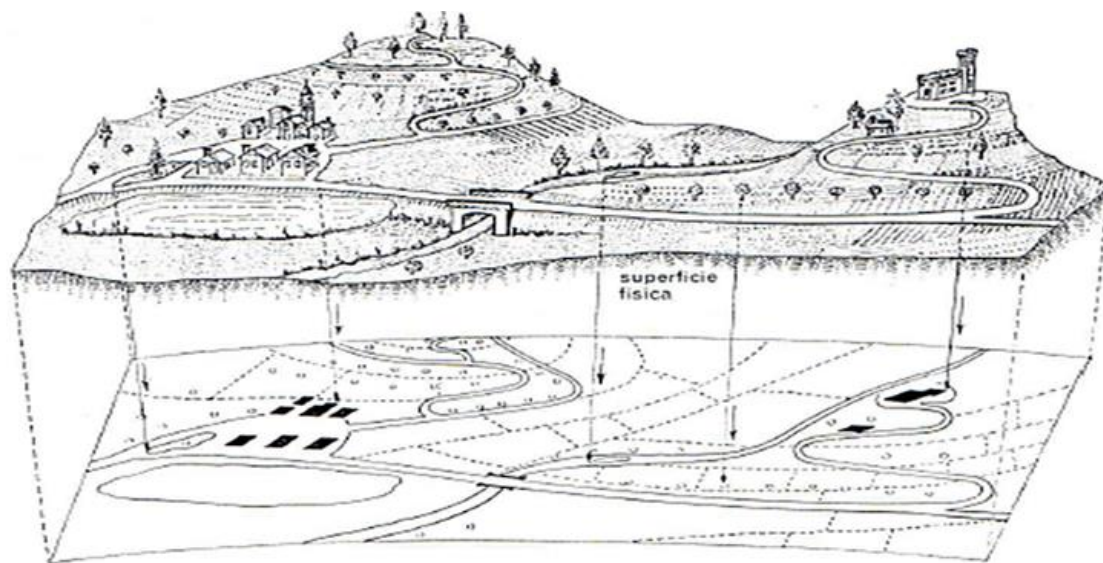

INDICE

Ortientamento

- Introduzione
- Goniometro
- Scalimetro
- Curvimetro a rotella
- Bussola
- Coordinatometro
- Altimetro
- Orientamento della carta topografica
- Azimut: rilievo in ambiente e su carta
- Orientamento e marcia all'azimut
- Conclusioni

L'esposizione privilegia sempre l'aspetto operativo per permettere un rapido apprendimento delle tecniche d'orientamento.



CARTOGRAFIA, introduzione

L'uomo, fin dall'antichità, ha sempre espresso il bisogno di rappresentare e definire l'ambiente in cui vive. Ogni nuova esplorazione è sempre stata seguita dalla redazione di resoconti e carte che definivano caratteristiche e confini di ciò che era stato scoperto.




La realizzazione delle carte dava vita alle nuove scoperte e descriveva a tutti le l'itinerario percorso.



Definizione classica di carta geografica

1. una rappresentazione grafica e testuale
2. piana
3. ridotta
4. approssimata
5. simbolica
6. della superficie terrestre

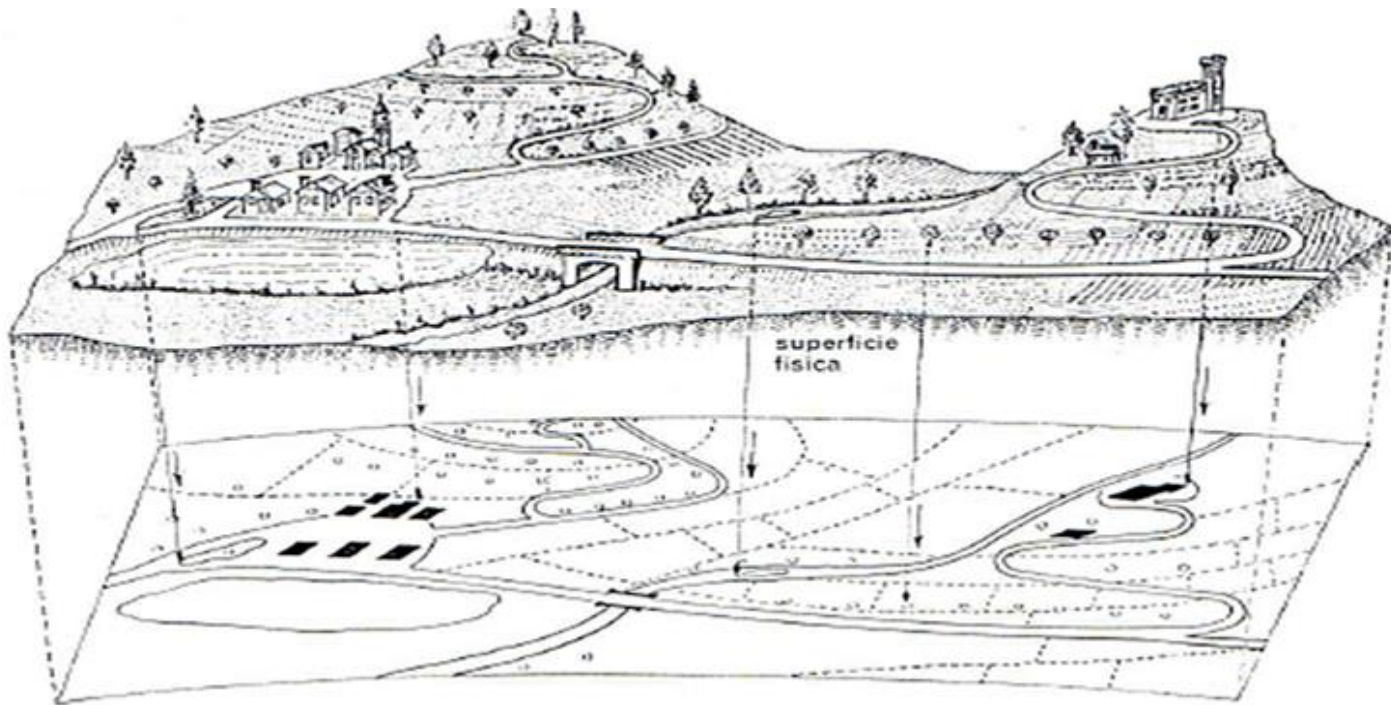

Definizione moderna di carta geografica


In senso moderno una carta è una


rappresentazione grafica e testuale atta a facilitare la comprensione spaziale di oggetti, ed eventi del mondo umano (in senso ampio, non riferito alla superficie della Terra)

Questa definizione libera le carte da limitate definizioni geometriche in uso precedentemente comprendendo anche



tutte le carte tematiche, le carte del cielo e, in generale, tutto quanto possa essere correlato ad una dimensione spaziale.

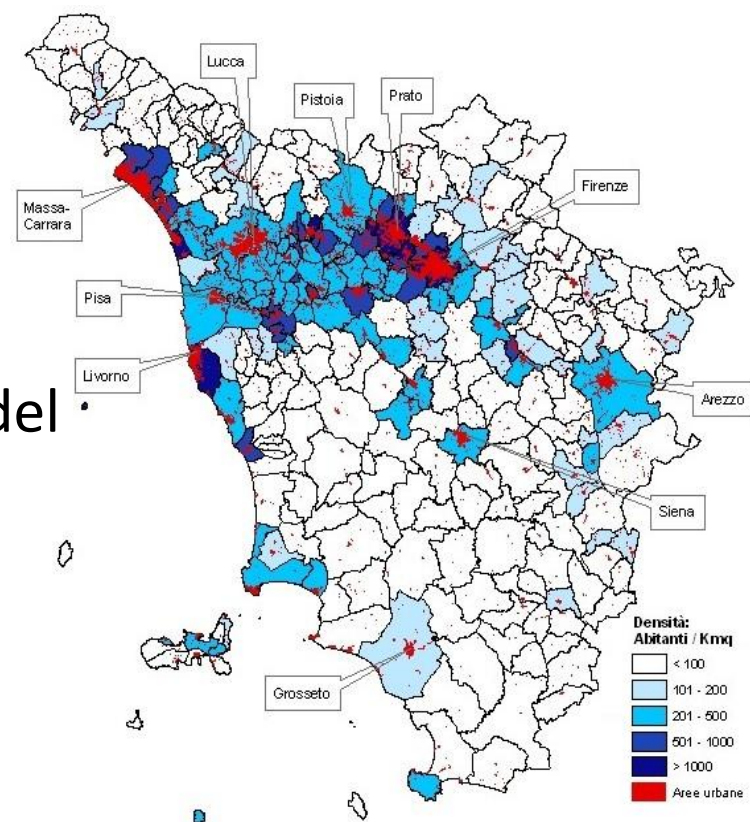

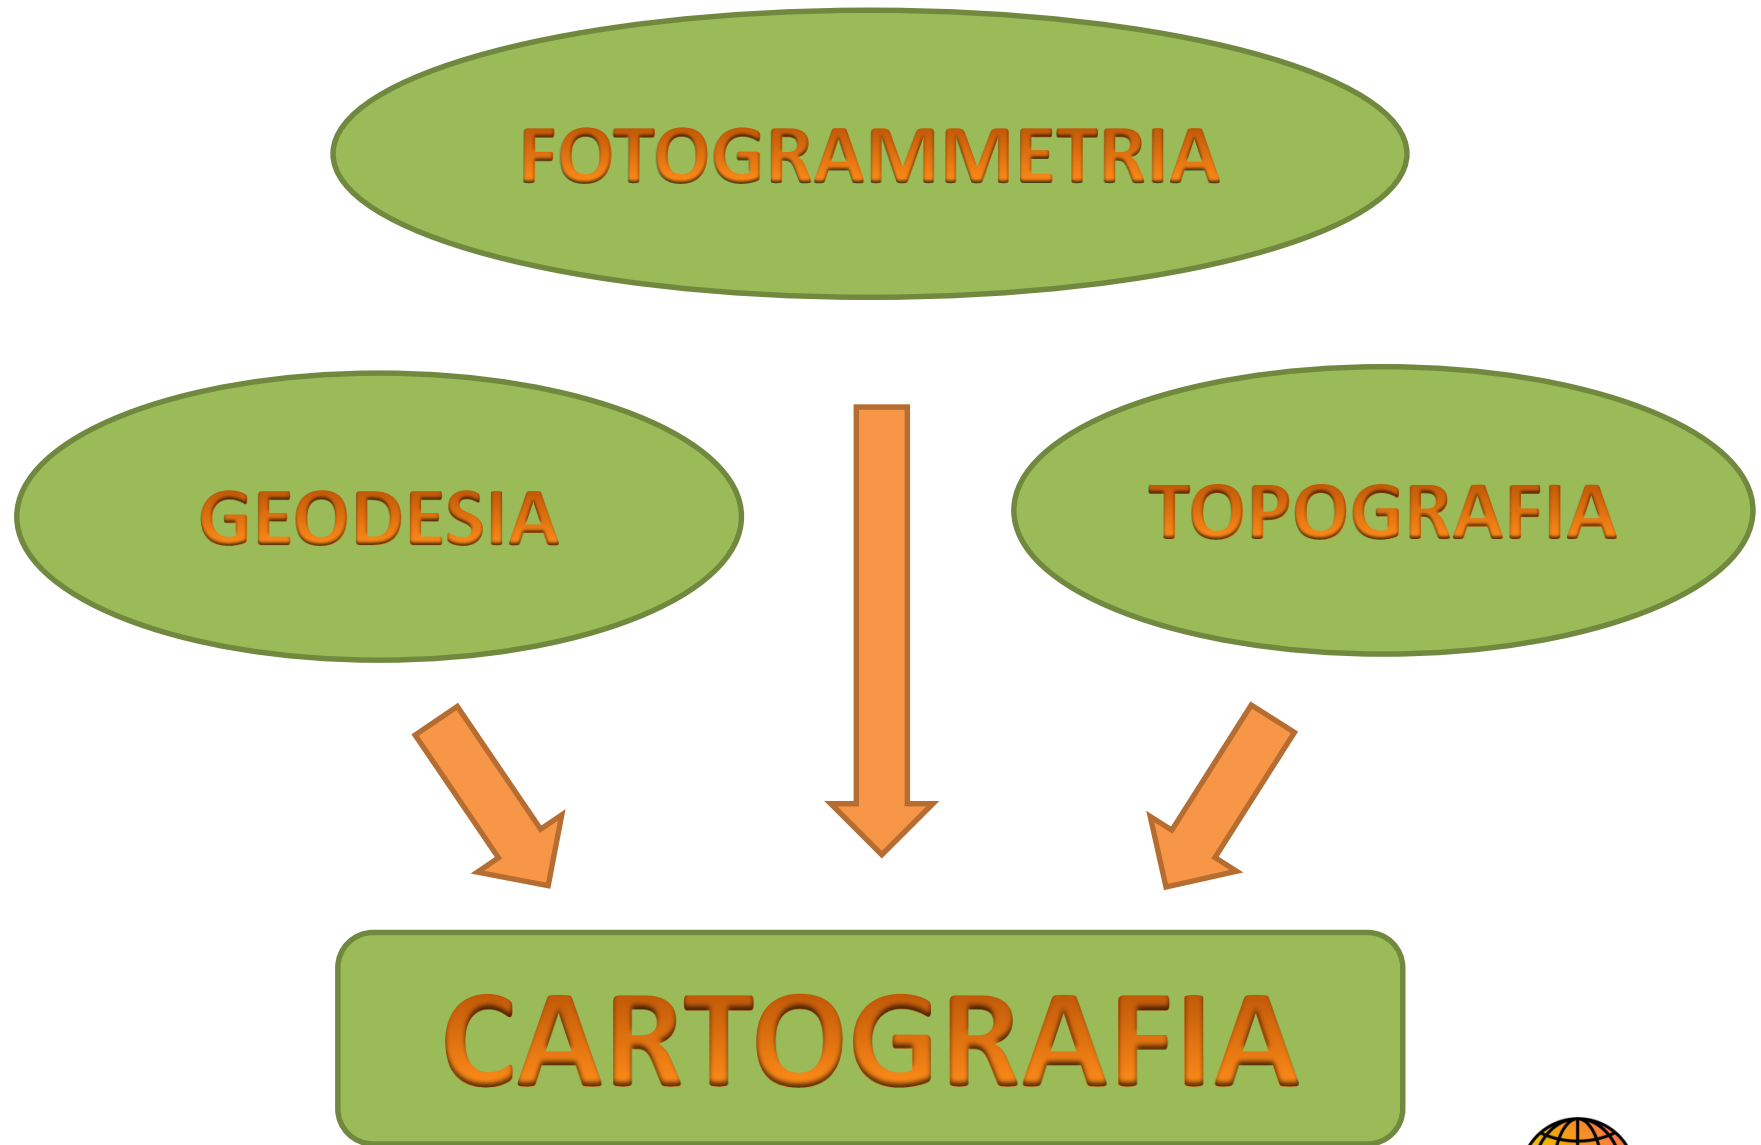

I fondamenti della cartografia




Topografia

E' disciplina che si occupa di:

- determinare la posizione delle cose sulla superficie terrestre
- rappresentarle sulla carta


Opera su porzioni limitate della superficie terrestre, per le quali si può trascurare la curvatura terrestre.

(distanze inferiori ai 10 km, campo topografico).



Geodesia

Studia la forma della terra ed i modelli matematici per poterla rappresentare.

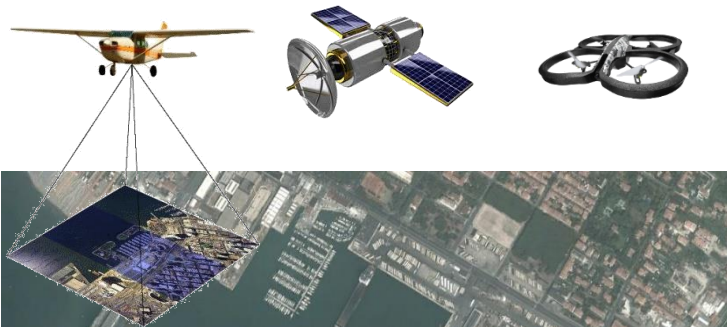

Fotogrammetria

Localizzazione di entità sulla superficie terrestre, facendo riferimento alla loro posizione rilevabile su immagini aerofotografiche.




CARTE



TOPOGRAFICHE(di BASE) TEMATICHE



Prevalentemente informazioni geometriche e spaziali degli elementi fondamentali.
Rappresentazione simbolica o in scala della realtà

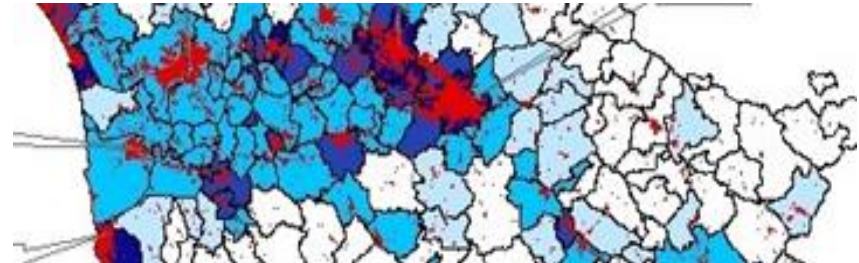


Semplici informazioni topografiche oltre a informazioni specifiche spazialmente localizzate.



CARTOGRAFIA TEMATICA

Rappresentazione che evidenzia graficamente caratteristiche territoriali diverse dalla rappresentazione geometrica della realtà

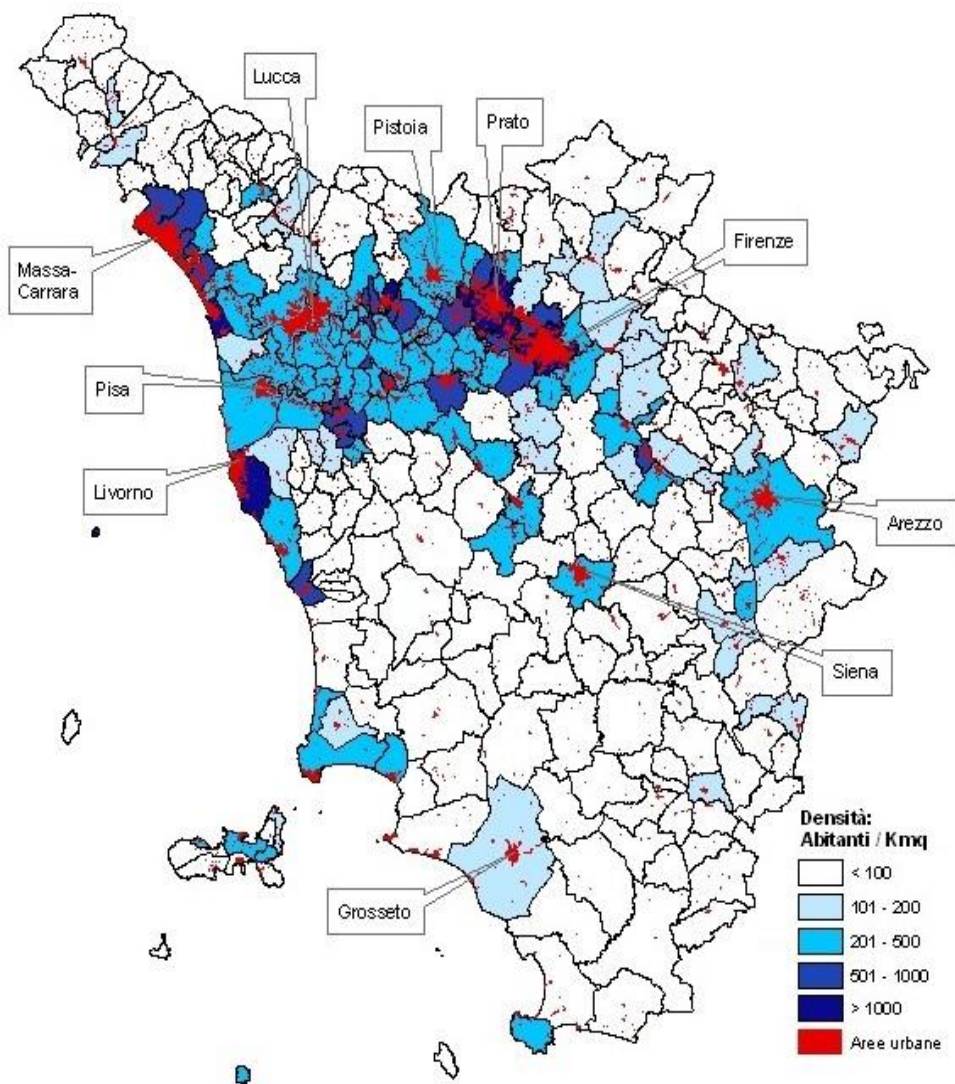

Densità abitativa

In ogni area il colore rappresenta la densità abitativa ma non ha alcun nesso con la realtà fisica del territorio.

Le informazioni della cartografia di base sono elementari e volte esclusivamente a dare il riferimento spaziale al tema della carta.



CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA o DI BASE

Contenuto prevalentemente geometrico e spaziale



Riporta elementi naturali, artificiali e confini.

Orografia

altimetria, monti ...

Idrografia

fiumi, mare, laghi...

Reti di comunicazione

strade, ferrovie...

Reti tecnologiche

Linee elettriche, gasdotti...

Edifici e manufatti

case, dighe...

Vegetazione

Boschi, coltivazioni...

Confini

Comunali, provinciali,
regionali...



REQUISITI DELLE CARTE TOPOGRAFICHE

Chiarezza

Le informazioni riportate non devono impedirne una chiara lettura degli elementi della carta.

Completezza

Le informazioni riportate devono essere complete ed uniformi.


Precisione

La rappresentazione grafica deve essere accurata e precisa nel posizionamento.

Questi tre elementi sono tutti in relazione con la scala della carta. Al variare della scala variano i parametri per soddisfare quanto sopra.



CLASSIFICAZIONE: CARTE TOPOGRAFICHE E COROGRAFICHE

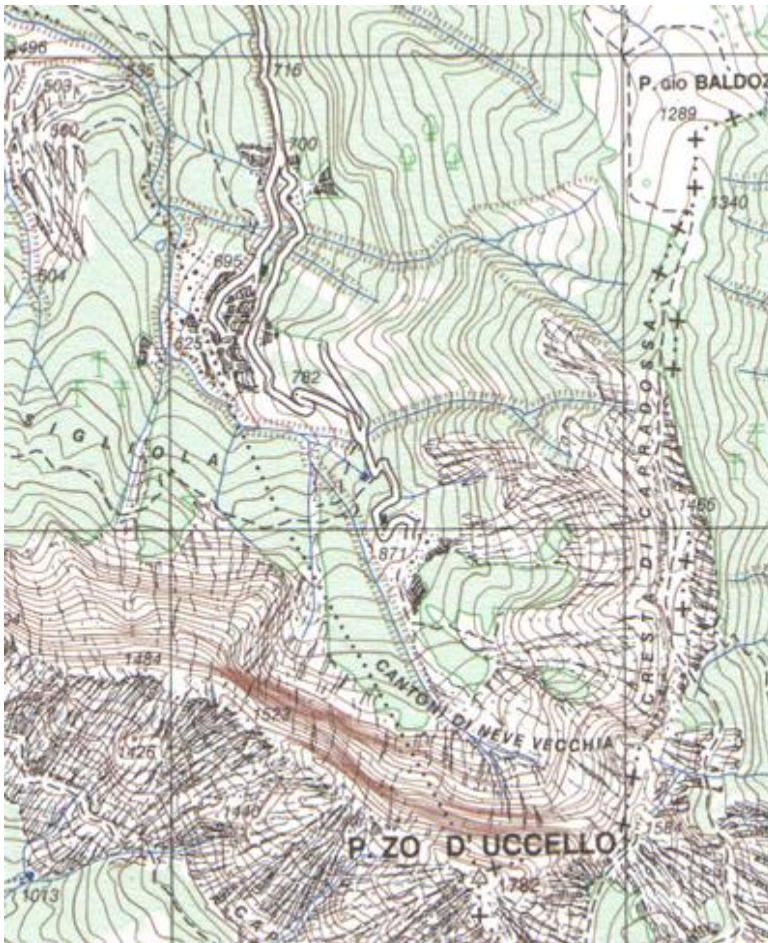

Topografica

Grande scala:
1:10.000-1:200.000



Corografica

Media scala:
1:200.000-1:1.000.000



CLASSIFICAZIONE: CARTE GEOGRAFICHE E PLANISFERI



Geografica

Piccola scala:

1:1.000.000-5.000.000



Planisfero

Piccolissima scala:

1:5.000.000-100.000.000



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE




ISTITUTO
GEOGRAFICO
MILITARE

IGM è l'istituto ufficiale italiano preposto alla redazione ed aggiornamento delle carte di base del territorio nazionale.

Fondato nel 1861 come corpo militare a Torino è poi stato trasferito poco dopo, nel 1865, a Firenze con il trasferimento della capitale. Nel 1872 il corpo militare è stato trasformato in Istituto Topografico Militare. Nel 1882 assume la denominazione attuale di Istituto Geografico Militare.

www.igmi.org

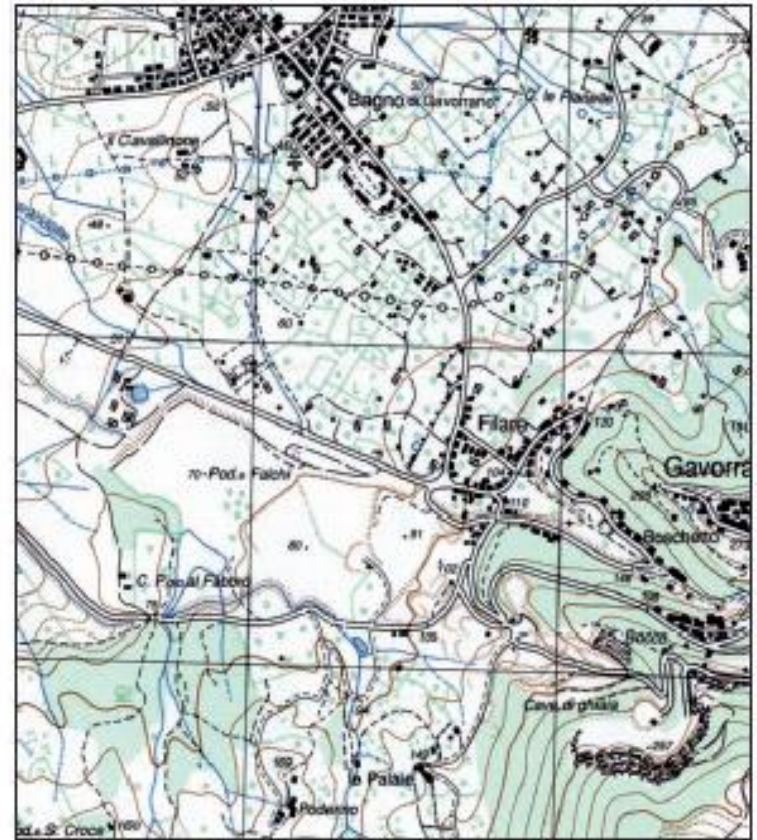

Pubblicazioni Igm

L'Istituto Geografico Militare ha pubblicato vari tipi di carte topografiche a partire dall'ultima parte dell'800.




Le carte sono state realizzate nelle scale 1:25.000, 1:50.000 e 1:100.000.

Periodicamente vengono realizzate nuove serie per cercare di mantenere sempre aggiornate le carte.

Le carte realizzate recentemente sono fatte con metodo numerico (serie DB).



Carte topografiche Igm monocromatiche, a tre e cinque colori.

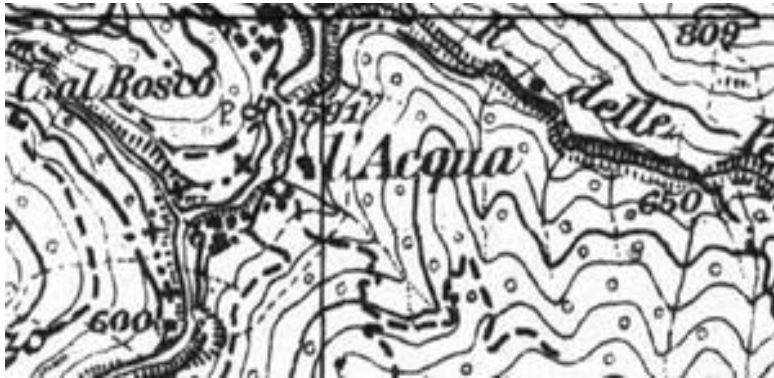

L'Istituto geografico militare ha pubblicato vari tipi di carte geografiche a partire dall'inizio del secolo scorso.

Le prime erano interamente in **nero** e tutto era rappresentato con il solo colore nero.

Successivamente si è adottato la rappresentazione in 3 colori:


- **azzurro**: acque
- **bistro** (marrone chiaro): rilievi
- **nero**: tutto il resto

Nel 1959 si adotta la serie in 5 colori. Si aggiungono:

- **verde**: vegetazione
- **rosso**: strade maggiori



Elementi di una carta topografica Igm

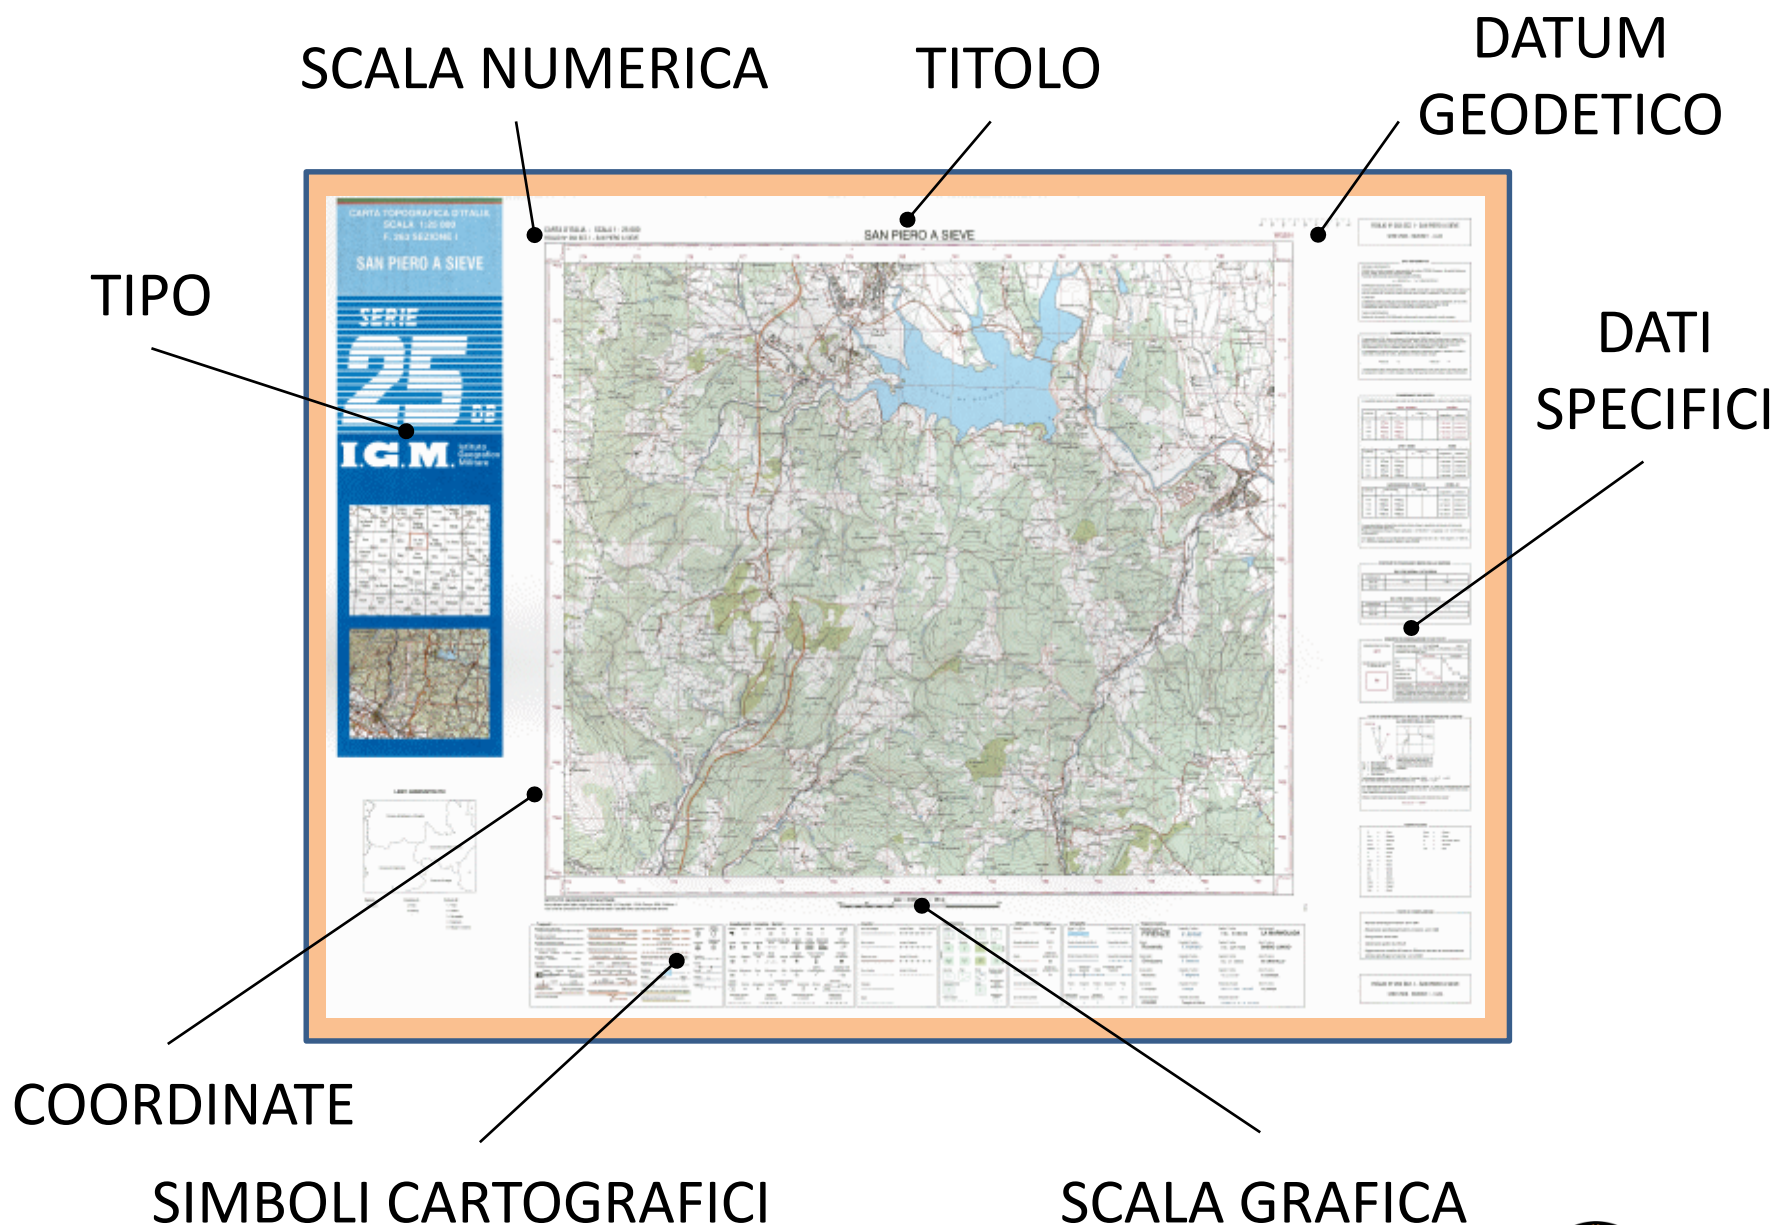

Titolo e Datum di una carta topografica Igm

TITOLO




Il titolo della carta è indicato sul frontespizio ed in alto nel corpo della carta. E' univoco ed identifica la carta.

Si rifà sempre ad evenienze importanti riportate sulla carta come la città principale, il monte più alto e cose simili.

DATUM GEODETICO

Il Datum Geodetico, assieme al sistema di proiezione, definiscono il sistema di riferimento ed il modello matematico usato per realizzare la carta. Queste informazioni sono indispensabili per interpretare correttamente le coordinate riportate a lato della carta e lavorare con il Gps.

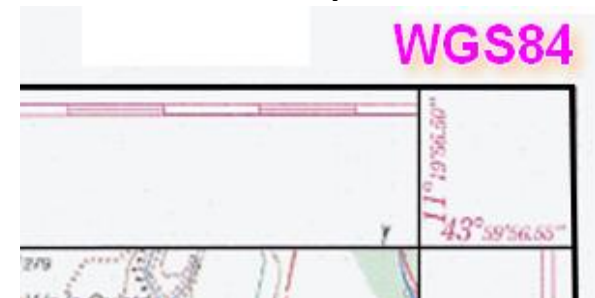

I Datum usati in Italia sono **Roma 1940**, European Datum 1950 (**ED50**) e World Geodetic System 1984 (**WGS84**)




Scala Numerica di una carta topografica Igm



La scala di una carta topografica esprime quanto è stata “ridotta” la realtà per rappresentarla su carta. Viene espressa come rapporto. Ad es. 1: 25.000 esprime il fatto che la grandezza reale è rappresentato 25.000 volte più piccola su carta.

$1.000\text{ m} / 25.000 = 0,04\text{ m su carta, } 4\text{ cm su carta}$


$1\text{ cm su carta, } 0,01\text{ m} \times 25,000 = 250\text{ m reali}$

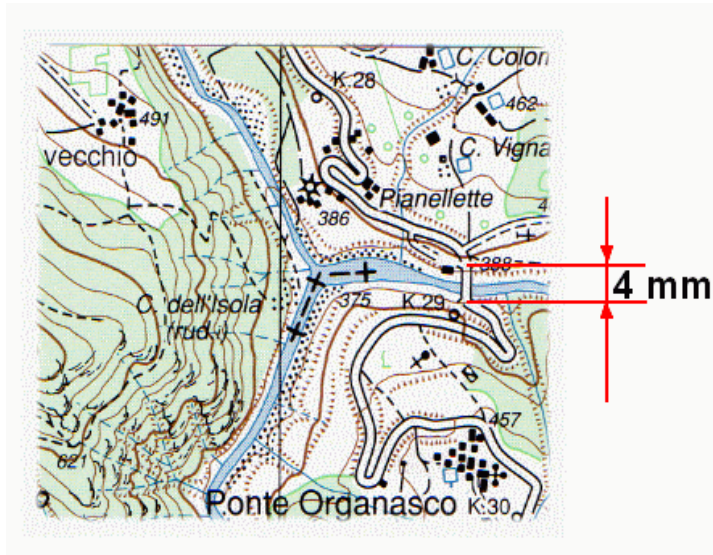

Esempio:
Carta in Scala 1:25.000
Misuriamo con un righello la lunghezza di un ponte: 4 mm
La lunghezza reale sarà:
 $0,004\text{ m} \times 25.000 = 100\text{ m reali.}$
Oppure, in modo piu' intuitivo:
 $4\text{ mm} \times 25, \cancel{000} = 100\text{ m reali}$
- si misura su carta in millimetri
- si toglie tre zeri dal denominatore della scala
- si moltiplica. Il risultato sarà in metri.



Scala Grafica di una carta topografica Igm



La scala grafica è un regolo tarato disegnato sulla carta topografica e suddiviso in chilometri e frazioni di chilometro.

Serve per misurare in modo grafico le distanze reali sulla carta.

Per usarlo occorre una striscia di carta bianca con bordo dritto.


- Si allinea sulla carta fra i due punti di cui vogliamo sapere la distanza il bordo dritto del foglio.
- Si tracciano due tacche di riferimento in corrispondenza dei punti.
- Si misura la distanza fra le due tacche del foglio sulla scala grafica.



Considerazioni sulla scala delle carte topografiche

GRANDE SCALA→MOLTI DETTAGLI→PICCOLE AREE
(Es. 1:10.000)

PICCOLA SCALA→POCHI DETTAGLI→GRANDI AREE
(Es. 1:100.000)

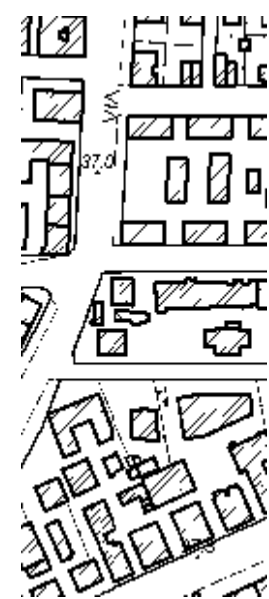

SCALA	m REALI	cm SU CARTA	100 m SU CARTA	DETTAGLI SU CARTA
1:100.000	100	0,1	—	Pochi
1:50.000	100	0,2	—	Medi
1:30.000	100	0,33	—	Medi
1:25.000	100	0,4	—	Abbastanza
1:15.000	100	0.67	—	Molti
1:10.000	100	1	—	Moltissimi



Simboli cartografici delle carte topografiche Igm

Trasporti



I simboli cartografici sono dei **segni convenzionali non in scala** con cui si indicano particolari evenienze.

Sono usati per indicare i manufatti umani (strade, case, acquedotti, ecc.) ed evenienze naturali (grotte, fiumi, laghi, ecc.).

I simboli **possono variare** da carta a carta, non esiste una normativa unica di riferimento

Simboli IGM 1:25000

- [Prima serie monocromatica](#)
- [Serie 25 \(3 colori\)](#)
- [Serie 25DB \(5 colori\)](#)



Simboli cartografici delle carte topografiche Igm

Insedimenti - Industrie - Servizi

Edificio	Baracca	Ruderi	Ospedale	Faro	Tettoia	Serra	Silo	Punto GPS 211
Chiesa	Moschea	Sinagoga	Acquedotto diruto	Fanale, Boa luminosa	Centrale idroelétrica	Tettoia industriale	Stabilimento industriale	Punto trigonometrico 150
Duomo	Cappella	Campanile, Torre	Strada romana	Antenna	Centrale termoelettrica	Pozzo di petrolio o metano	Serbatoio per raffineria	
Cimitero	Tabernacolo	Croce	Monumento	Stele	Sottostazione	Cabina di trasformazione	Ciminiera, Torre di raffreddamento	
Campo sportivo	Piscina	Campeggio	Tennis	Campetto sportivo coperto	Aeromotore	Miniera	Elettrodotti semplice doppio	
Oleodotto interrato o scoperto			Oleodotto sopraelevato		Metanodotto interrato o scoperto		Metanodotto sopraelevato	



Simboli cartografici delle carte topografiche Igm

Idrografia

Flume (≥ 20 m)	Acquedotto sotterraneo
Corso d'acqua (tra 5 e 20 m)	Acquedotto scoperto
Corso d'acqua (inferiore a 5 m)	Acquedotto sopraelevato
Chiusa	Acquedotto, Canale in galleria
Chiusa con passerella	
Briglia	
Pozzo	
Sorgente	
Fontana	
Depuratore	
Presa	
Abbeveratoio con fontana	
Serbatoio	
Serbatoio piezometrico	
Cisterna	

Altimetria - Morfologia

Scarpata	Punto quota
Scarpata rivestita da muro	Dolina
Argine	Grotta con accesso vert.le
Curva di livello direttrice	Grotta con accesso orizz.le
Curva di livello intermedia	
Curva di livello ausiliaria	



Simboli cartografici delle carte topografiche Igm

Confini

Muro di sostegno	Limite di Stato	Cippo di confine
Muro a calce	Limite di Regione	
Strada con muri	Limite di Provincia	
Muro a secco	Limite di Comune	
Palizzata		
Siepe		

Vegetazione

Frutteto	Oliveto	Agrumeto	Vigneto	
Ceduo	Deciduo	Sempreverde	Misto	
Boschi				Rado
Macchia	Prato	Risaia	Deciduo isolato caratteristico	
Rimboschimento		Vivaio	Sempreverde isolato caratteristico	
Filare di alberi			Vegetazione sparsa	



Aggiornamento delle carte

FONTI DI COMPILAZIONE



- Ripresa aerofotogrammetrica anno 1990
- Rilievo fotogrammetrico grafico
- Ricognizione anno 1991

L'indicazione delle date di compilazione è fondamentale per valutare l'aggiornamento di una carta.


E' evidente come una carta compilata molti anni prima

possa creare grosse difficoltà.

Il territorio potrebbe essere cambiato in modo significativo

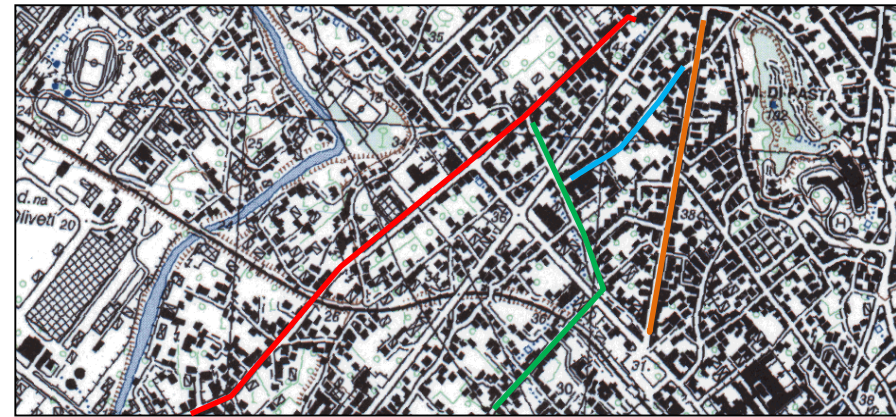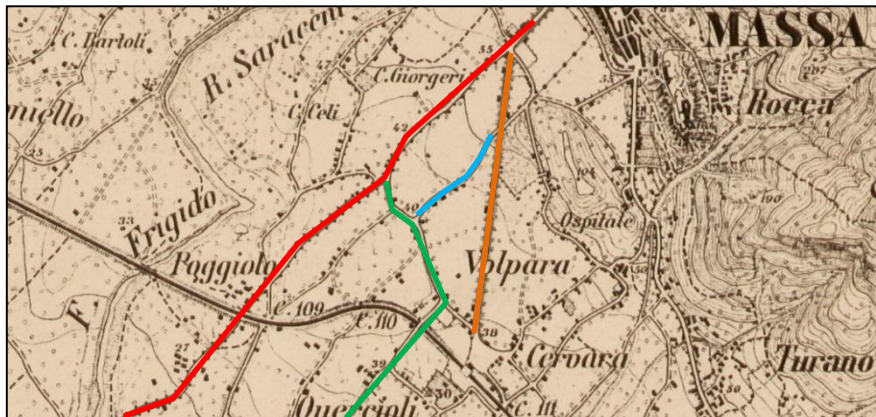

Declinazione magnetica

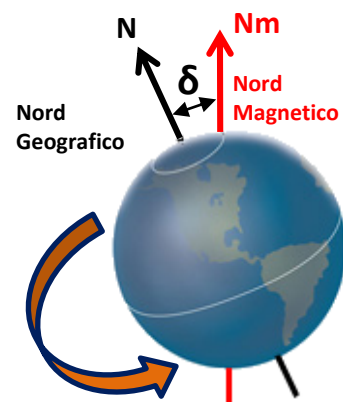


L'ago della bussola indica il Nord Magnetico e non il Nord geografico. La differenza fra i due si chiama Declinazione Magnetica. Questa dovrebbe essere indicata sul bordo di ogni carta.

La Declinazione varia a secondo dei luoghi e con il passare del tempo.

Attualmente, in Italia, ha un valore indicativo di 3° .

Valore trascurabile per l'orientamento della carta sul campo.

DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA

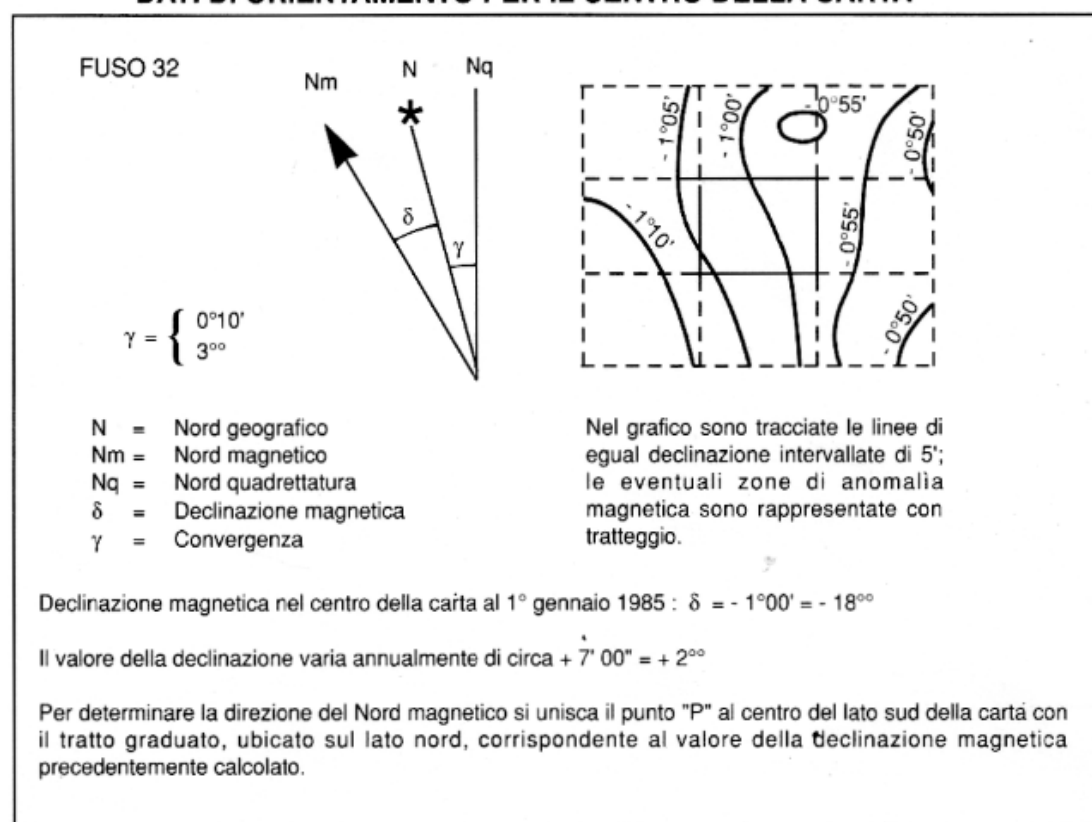

Altimetria

Un'informazione importante che si ha dalle carte sono le altezze. L'altitudine espressa nelle carte si chiama **quota ortometrica o geoidica** e si riferisce al livello medio del mare misurato in condizioni specifiche.

Le altimetrie possono essere rappresentate in vari modi:




Le piu' usate sono:

- Punti di quota.
- Curve di livello o isoipse.
- Tecnica a sfumo
- Curve di livello e sfumo assieme.



Altimetria, curve di livello o isoipse

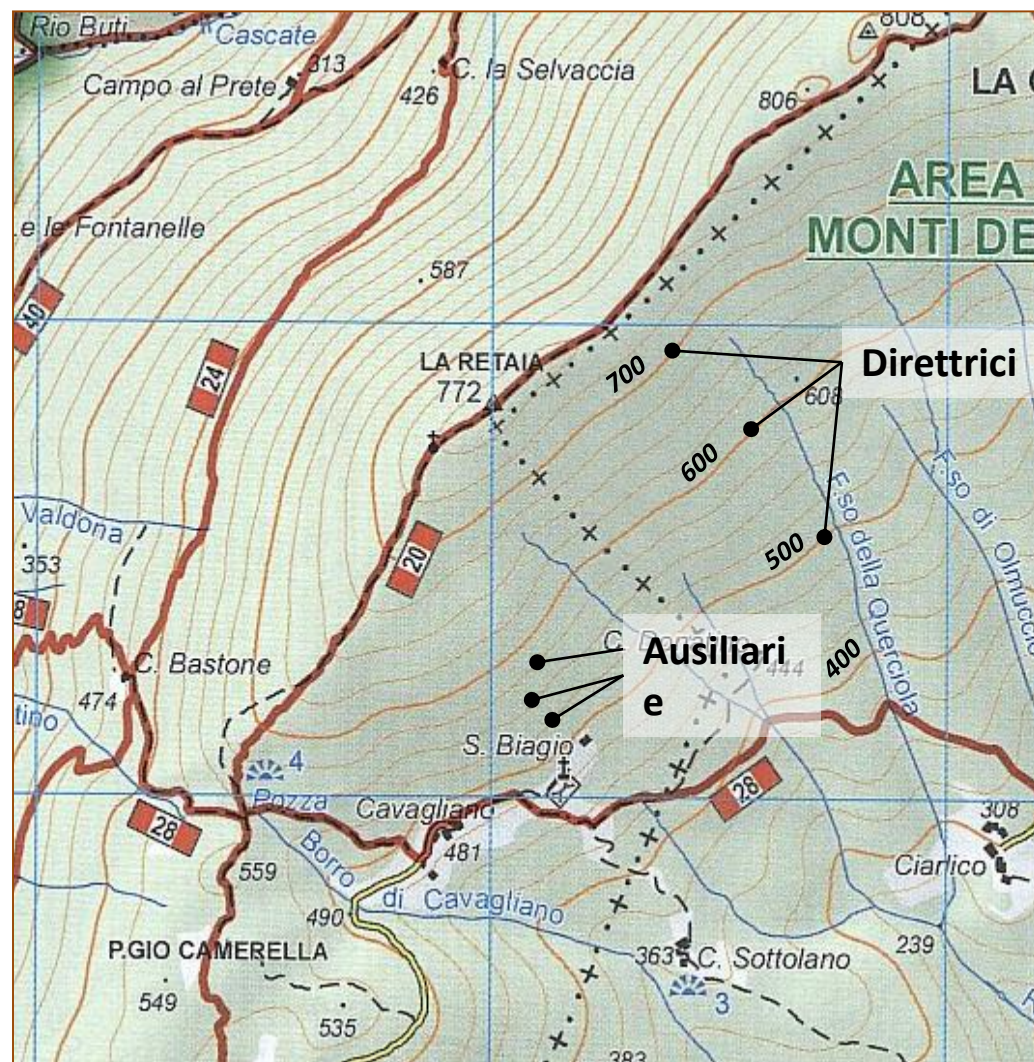

Le curve di livello **sono delle linee ideali che congiungono punti alla stessa altitudine.**

Le curve di livello si chiamano **isoipse.**

Sulle carte topografiche vengono rappresentate le isoipse a quote standard equidistanti in altitudine.

Nelle carte a scala 1:25.000 sono tracciate le isoipse **direttrici** per ogni quota al centinaio di metri e le isoipse **ausiliarie** ogni 25 m.

L'equidistanza delle isoipse è indicata a bordo carta.




Altimetria, isoipse e punti di quota


Consideriamo un'isoletta con due picchi. Costruiamo le curve di livello ogni 100 m di quota «affettando» il monte con dei piani ogni cento metri.

Dove incrociano la superficie del monte si identificano le isoipse.

Si identificano i **punti di quota** andando ad identificare punti evidenti come i picchi e la sella fra i due monti ed indicandone l'altitudine.

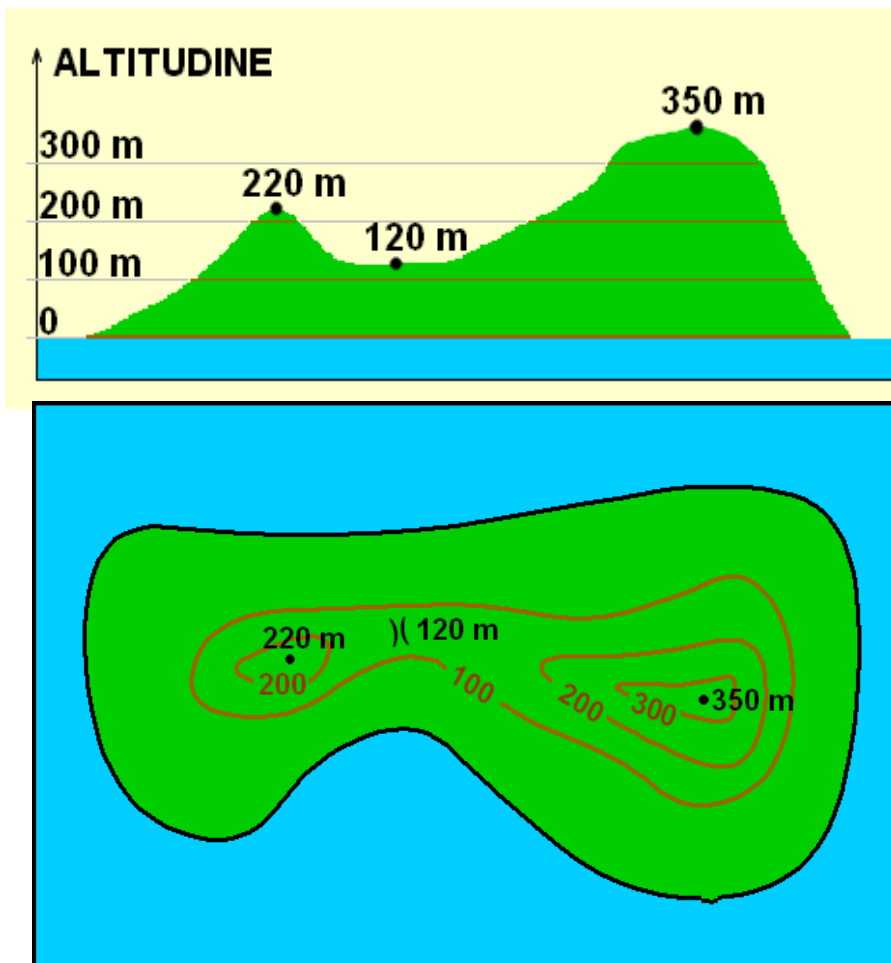

Altimetria, valutazione delle pendenze

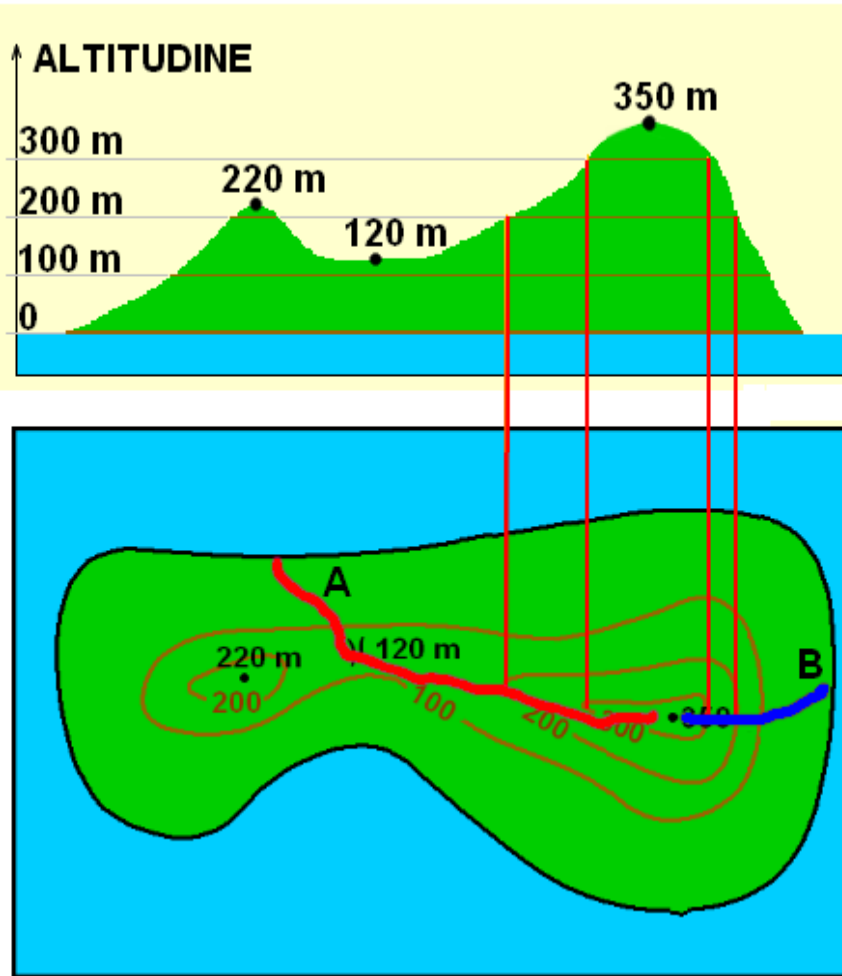

E' possibile valutare le pendenze valutando se le isoipse tagliate dal percorso che vogliamo fare siano vicine oppure lontane fra di loro. Come si vede dal disegno a fianco, piu' son vicine le curve di livello e maggiore è la pendenza.

La differenza di altitudine fra due isoipse è costante (100 m nel disegno a fianco) e quindi piu' vicine sono e maggiore sarà l'inclinazione del percorso per poter superare il dislivello di 100 m


Isoipse lontane fra loro --> poca pendenza --> percorsi facili
Isoipse vicine fra loro --> molta pendenza --> percorsi difficili



Rappresentazione a «SFUMO» delle altezze

La rappresentazione a «Sfumo» consiste nel disegnare delle ombreggiature come se l'area in oggetto fosse illuminata dal sole da Nord Ovest.

Questo crea un effetto intuitivamente della Non ha alcun valore molto a rendere più intuitiva la lettura della carta e la comprensione del carattere generale della zona.

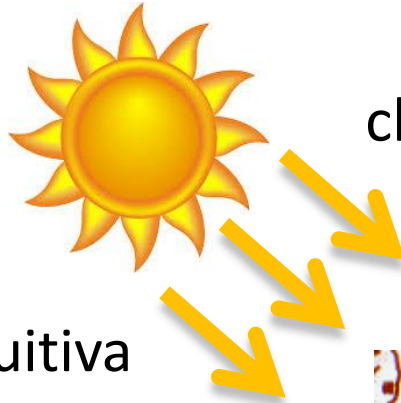

che aiuta a rendersi conto orografia della zona. quantitativo, ma aiuta



In generale, tutte le tecniche per evidenziare per il rilievo, tratteggio, sfumo...sono chiamate tecniche di lumeggiamento.



Leggere una carta

Tutto quello che abbiamo visto deve servire per riuscire a «leggere» una carta.


Questo vuol dire saper interpretare tutte le informazioni presenti sulla carta stessa per riuscire ad «immaginarci» la zona.

Un buon esercizio è immaginare di essere in un punto della carta e guardare nelle varie direzioni. Cosa ci aspettiamo di vedere intorno a noi?


Al contrario guardandoci intorno in ambiente possiamo cercare di immaginarci come sarebbe la carta che rappresenta la zona dove siamo.



Leggere il territorio

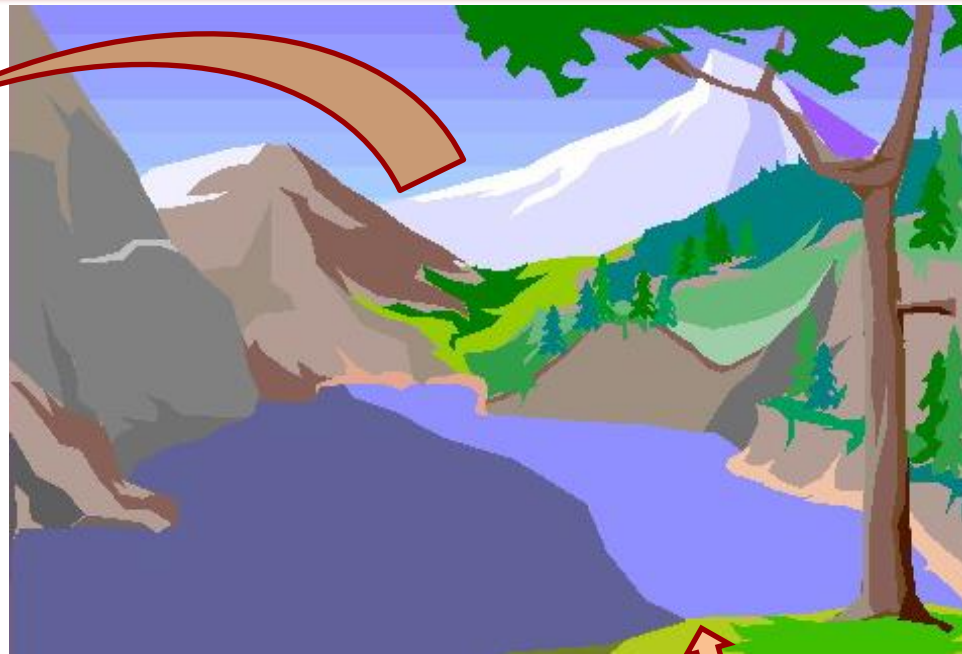


Osservatore

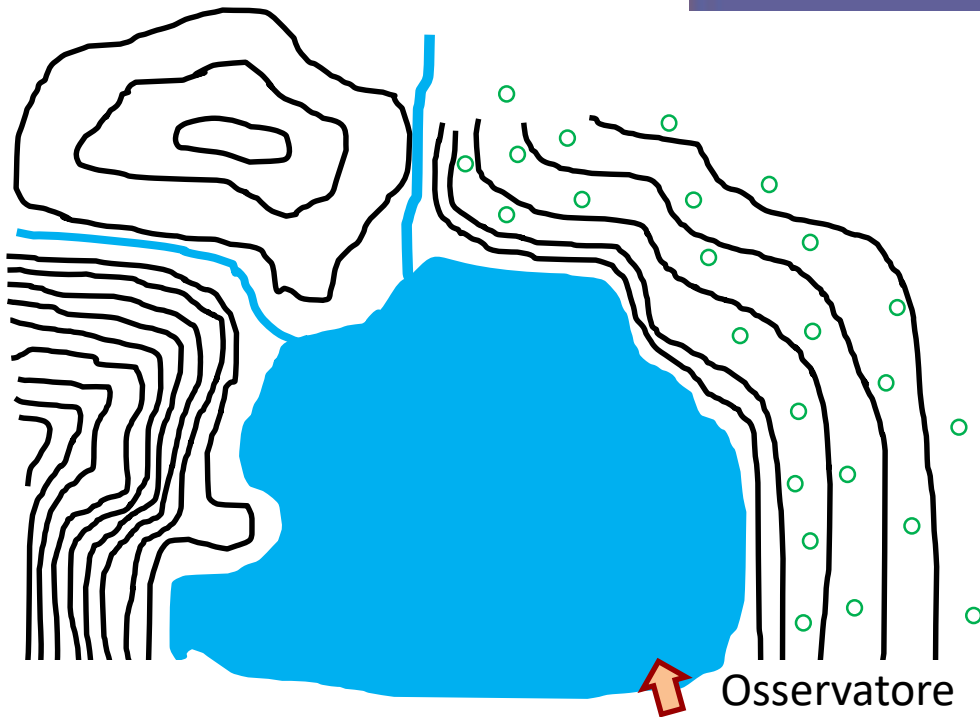


Osservatore



Leggere una carta

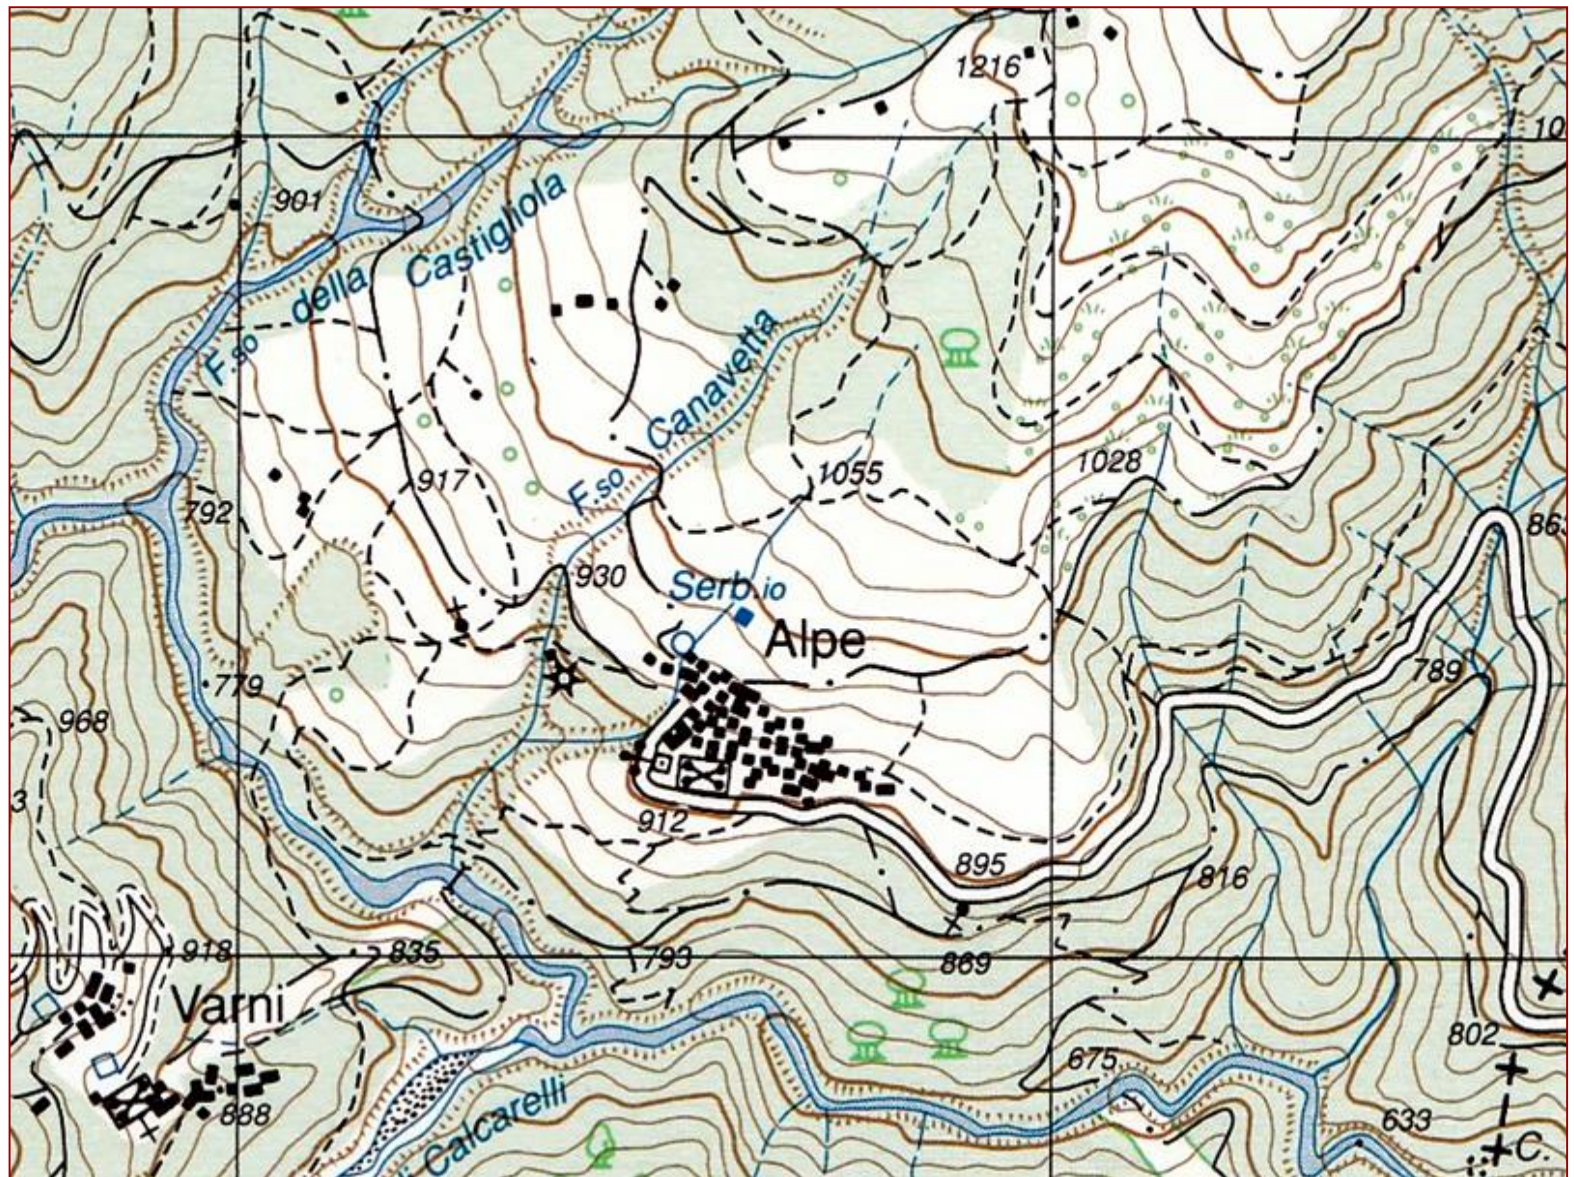

ORIENTAMENTO


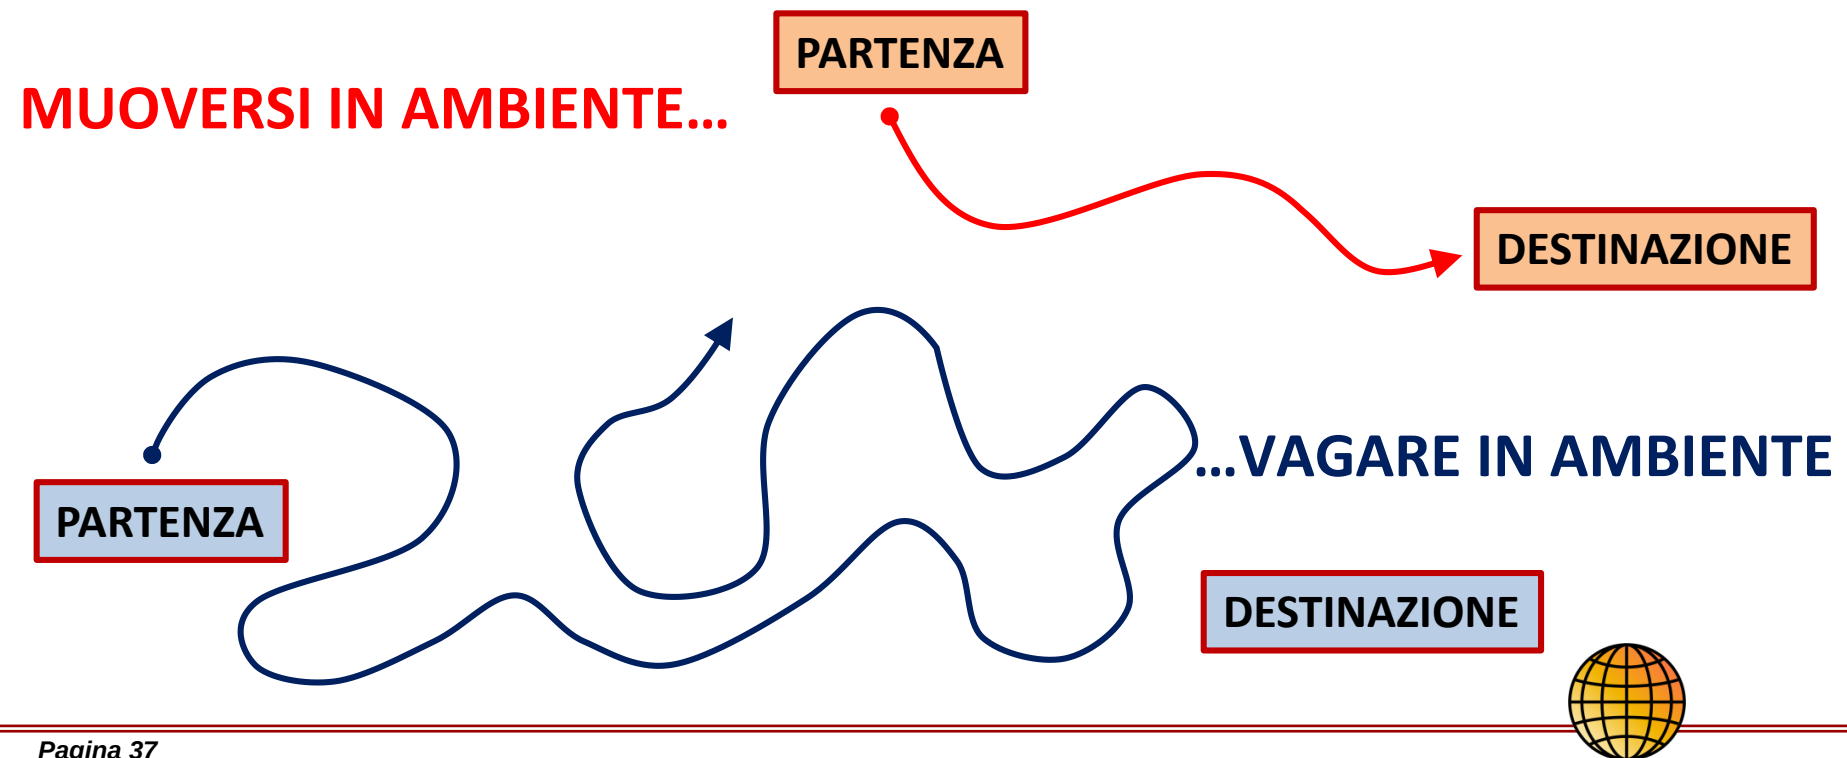


ORIENTAMENTO

Orientamento: Indica la capacità di orientarsi, come consapevolezza della situazione in cui si trova una persona, rispetto al tempo ed allo spazio.



Senso d'orientamento: S'intende la capacità di determinare dove ci si trova e conseguentemente di prendere la giusta direzione per raggiungere la destinazione scelta.

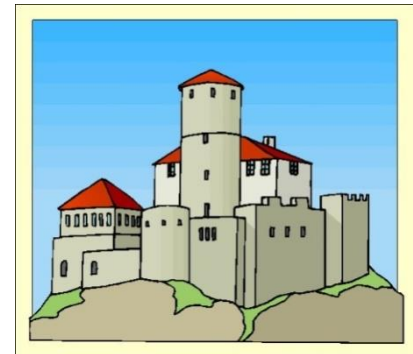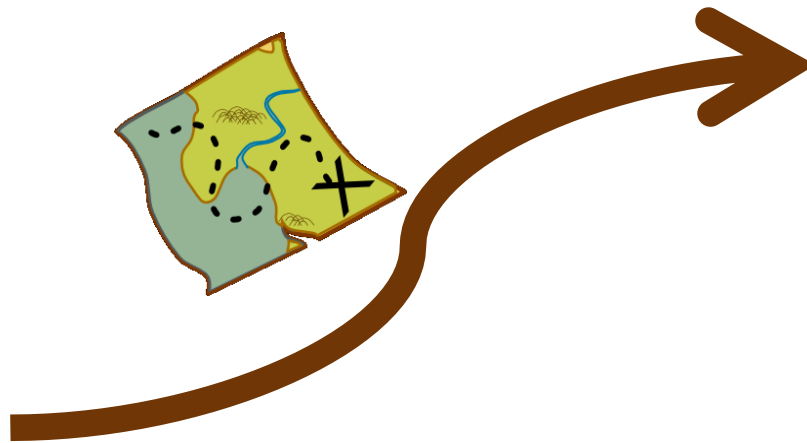

Manteniamo la calma, sempre!!!



La capacità di osservare con attenzione il territorio intorno a noi ed usare correttamente gli strumenti cartografici anche in situazioni d'emergenza sarà sempre essenziale per riuscire ad orientarsi.


Nessun strumento ci potrà aiutare se perdiamo la capacità di ragionare in modo lucido senza panico ed ansia.



Strumenti principali



Scalimetro

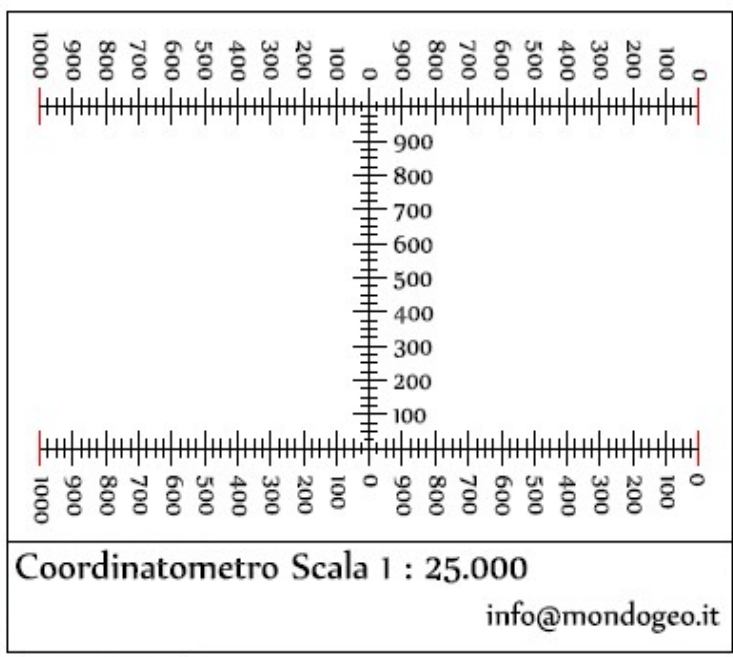

Coordinatometro



Goniometro

Curvimetro



Strumenti principali



Altimetro




Ricevitore Gps



Bussola



Goniometro

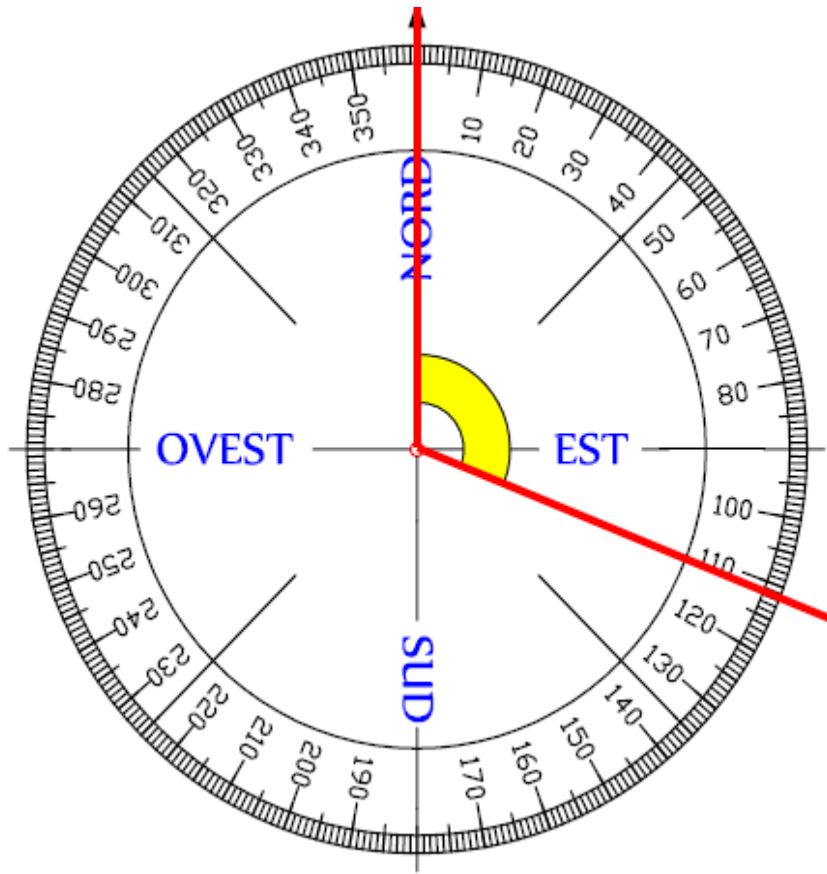

Il goniometro permette di misurare gli angoli sulla carta.

La corona del goniometro che usiamo è graduata in gradi sessagesimali da 0 a 360° in senso orario.

La divisione minima del goniometro in figura è del singolo grado

Nella figura l'angolo misurato con il goniometro è di 112°.

Il grado come precisione è già abbondante.

In ambiente non saremo in grado di apprezzare risoluzioni così piccole.




Scalimetro

1:25.000

Permette di leggere direttamente sulla mappa le distanze in linea d'aria senza poi dover fare altri calcoli.
ATTENZIONE: mappa e scalimetro devono essere per la stessa scala

Distanza fra casa e Serbatoio: 975 m

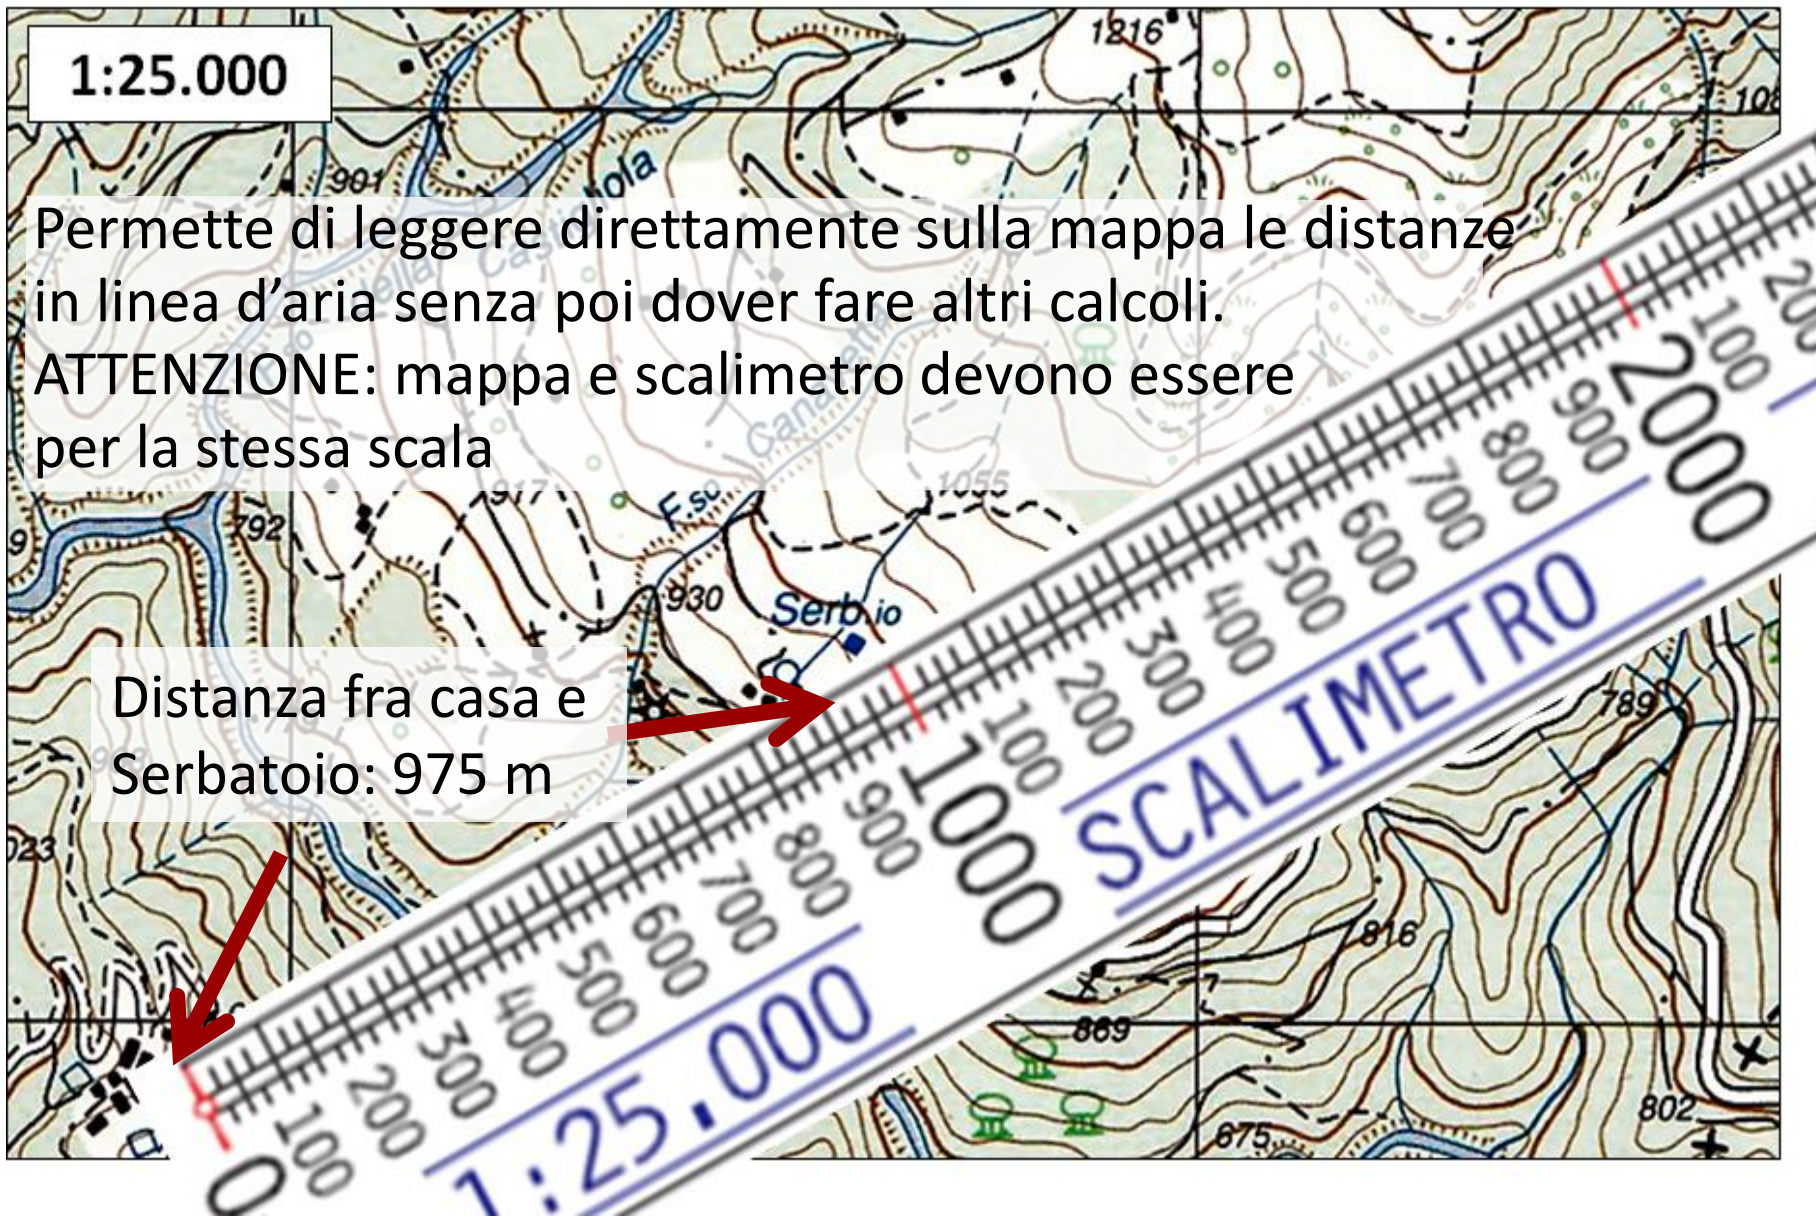

Curvimetro a rotella

Come lo scalimetro permette di misurare direttamente su carta le distanze ma, al contrario dello scalimetro permette di conoscere le lunghezze anche di percorsi curvi. E' composto da una rotella e da un sistema a quadrante meccanico o elettronico di indicazione delle distanze misurate.

Occorre percorrere la traccia da misurare con la rotella; di seguito si legge la distanza percorsa sul quadrante dello strumento.



Misurazione delle distanze sulla carta



La misura con lo scalimetro fornisce la distanza in linea d'aria. (linea blu)

La distanza effettiva

che poi percorreremo sul terreno sarà maggiore in quanto dovremo seguire i sentieri ed evitare gli ostacoli (percorso giallo).

In ogni caso, anche se riuscissimo a percorrere la linea retta, i dislivelli che troviamo aumenterebbero la distanza effettivamente percorsa.



Quando misuriamo una distanza su carta con lo scalimetro o con il curvimetro in effetti misuriamo la distanza proiettata sul piano orizzontale. La distanza effettivamente percorsa sarà tanto maggiore quanto maggiori sono le pendenze incontrate.



Bussola



Permette di conoscere sempre la direzione del campo magnetico terrestre.

L'ago indica il Nord magnetico.

ATTENZIONE, usarla sempre lontano da materiali ferrosi e campi elettromagnetici come coltelli, auto, elettrodotti, per non deviare l'ago dalla direzione del Nord.

Scalimetro

Ago

Collimatore 2




Collimatore 1

Ghiera graduata mobile



Coordinatometro

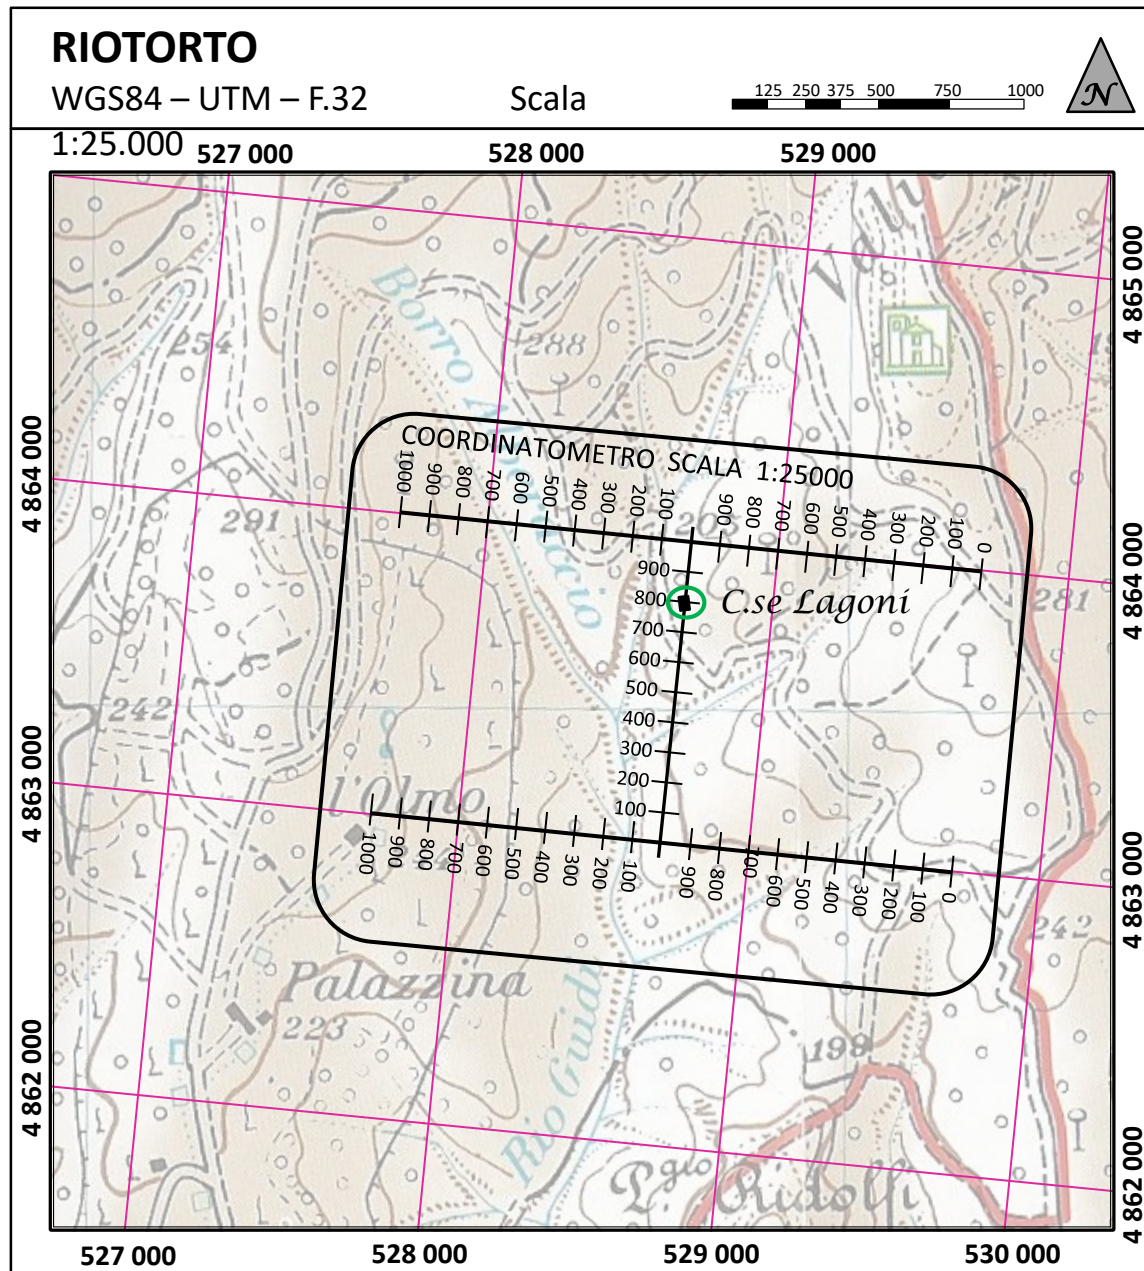

Il coordinatometro
permette di
rilevare in modo
semplice le
coordinate
cartografiche su
una carta
georiferita.



Altimetro barometrico



L'altimetro misura la pressione atmosferica.

La pressione atmosferica diminuisce all'aumentare dell'altitudine.


L'altimetro, misurando la variazione di pressione con l'altitudine, indica direttamente su un quadrante

tarato in metri l'altezza a cui siamo.

La pressione, oltre che al variare dell'altitudine, varia al variare del tempo meteorologico.

Questo vuol dire che anche durante un'escursione se cambia il tempo l'altimetro può perdere la taratura corretta a causa della variazione della pressione.

Variazione della pressione atmosferica in funzione dell'altitudine

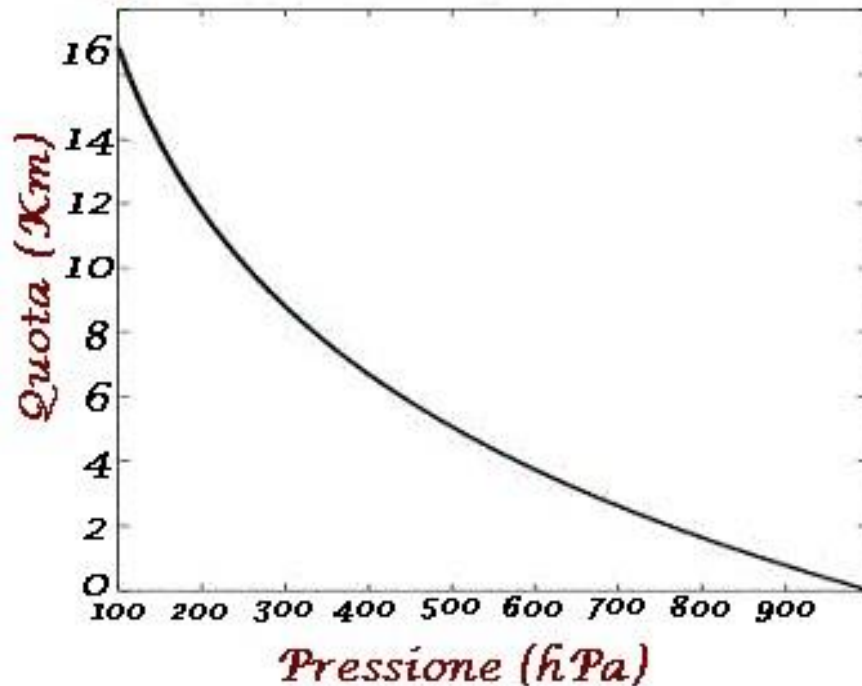

Taratura dell' altimetro barometrico


E' buona norma verificare e rifare la taratura dell'altimetro durante l'escursione ai punti di quota noti. Ad esempio questi possono essere:



La vetta di un monte.



L'incrocio fra una strada ed un sentiero.

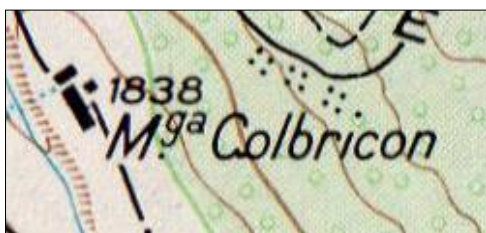


Un edificio



La superfice di un lago.



Utilità dell' altimetro barometrico

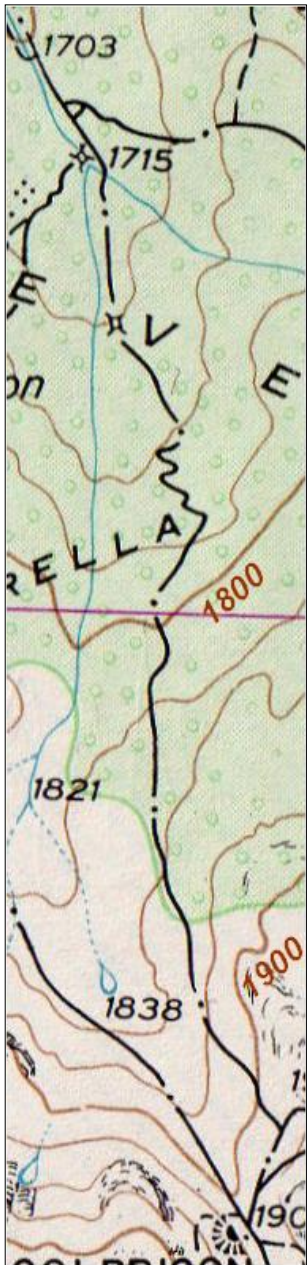

Conoscere la quota a cui siamo aiuta in vari modi.
L'informazione dell'altitudine ci permette, in alcuni casi, di capire dove siamo.

Nella figura di lato se stiamo percorrendo la mulattiera che sale e l'altimetro indica che siamo a quota 1800 troviamo subito il punto in cui siamo.
Ci troviamo all'incrocio dell'isoipsa dei 1.800 m con la mulattiera.

L'altimetro è un buon ausilio per muoversi in ambiente a fianco della carta e della bussola a patto di usarlo in modo adeguato e ritrarlo ove occorra.



Orientamento della carta topografica

Per poter usare una carta in ambiente occorre, per prima cosa, **orientarla correttamente** in modo che corrisponda all'ambiente.

La parte alta della carta è sempre orientato verso il Nord Geografico. Per orientarla occorre ruotarla per far corrispondere la parte alta al Nord. Per far questo si usa la bussola.

Si pone la bussola parallela al lato della carta, poi si ruotano fino a che anche l'ago della bussola, con il nord verso l'alto, sia parallelo al bordo carta. In questa posizione la carta è ben orientata ed il nord carta corrisponde al nord reale.

(In Italia possiamo trascurare la declinazione magnetica)




Orientamento corretto della carta topografica

Quando si usa la bussola per orientare la carta occorre porre attenzione ad usare sempre **il bordo della carta come riferimento**.

A volte vengono prese a riferimento le linee del reticolato. Questo è sbagliato.

Le linee del reticolo non sono orientate verso Nord!

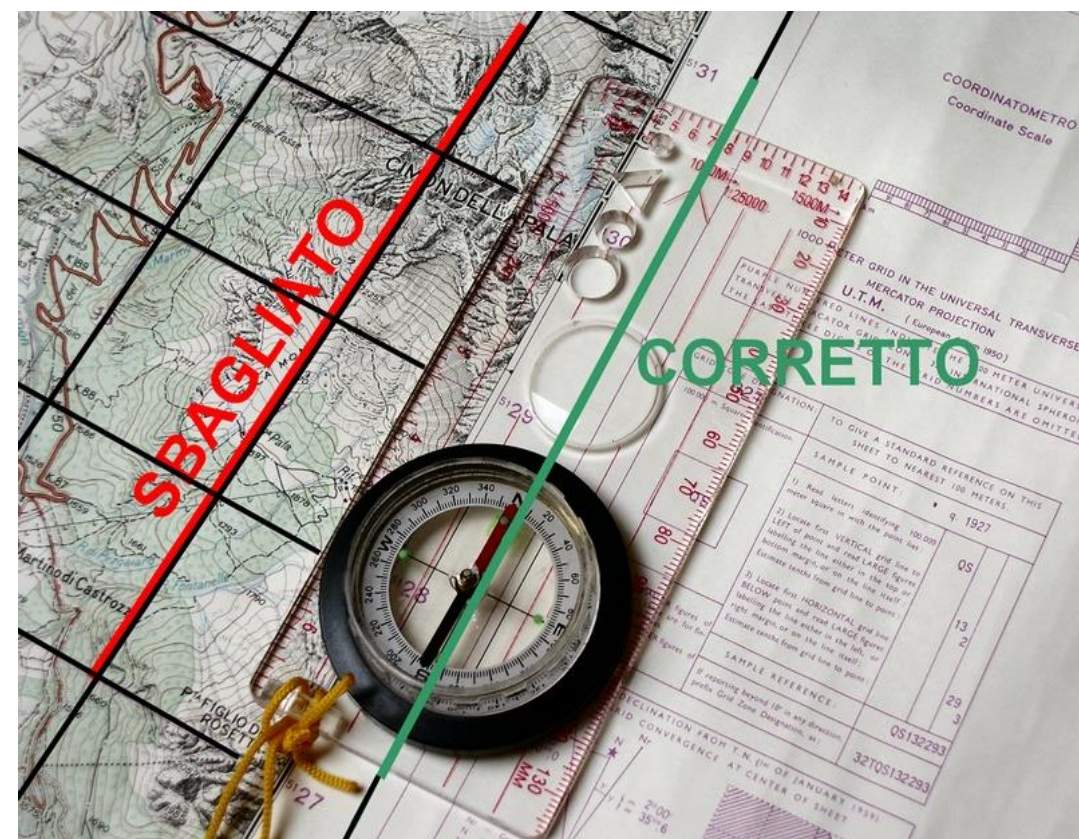


A seconda della zona rappresentata l'angolo fra il reticolo ed il nord cambia.

Usarle come riferimento potrebbe causare errori anche di molti gradi.



Azimut

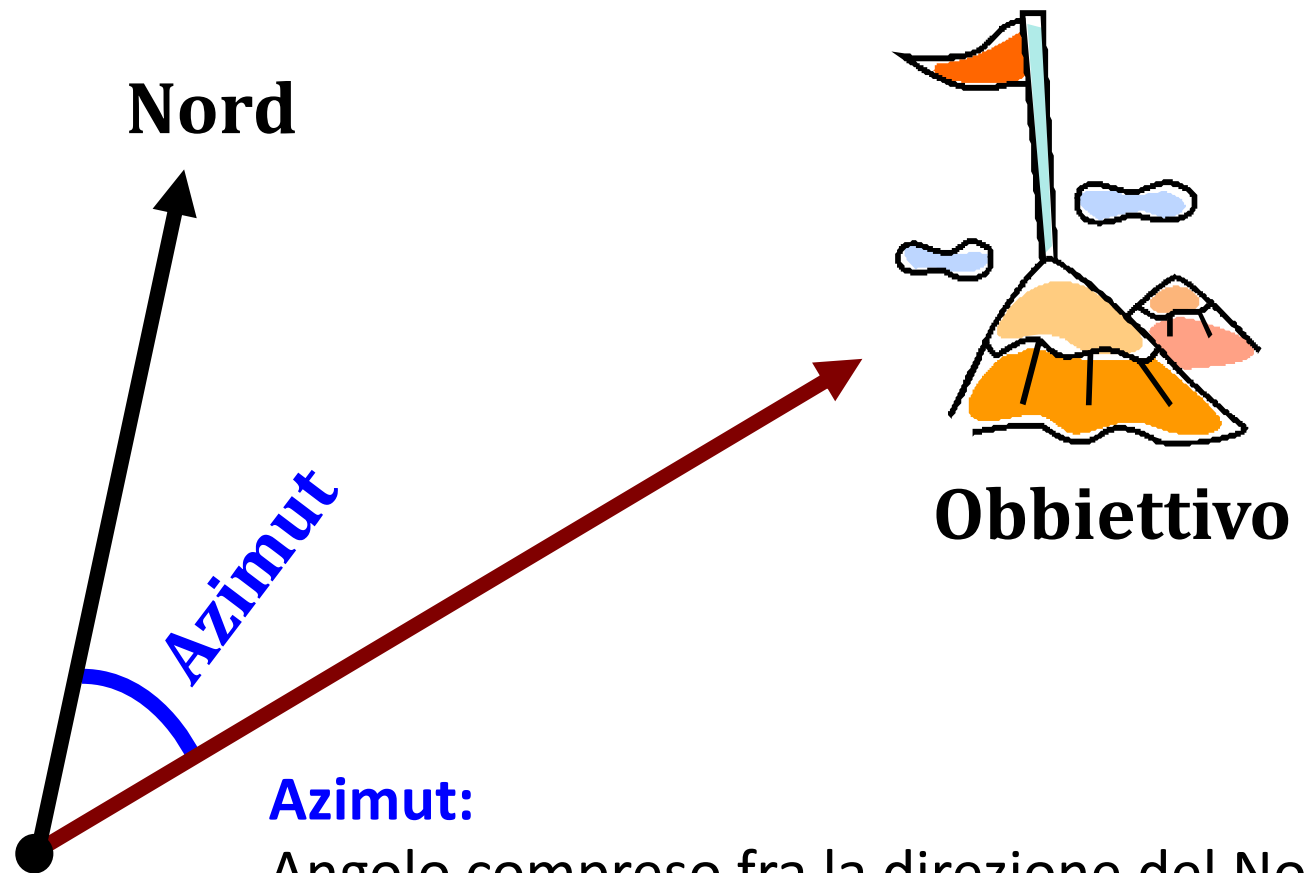

Azimut:

Angolo compreso fra la direzione del Nord e la direzione del nostro obiettivo.

Varia fra 0° e 360° .

Può essere misurato su carta con il goniometro oppure in ambiente con la bussola



Rilievo dell'azimut in ambiente

Per rilevare un azimut in ambiente occorre una bussola da rilevamento.

E' importante mantenere sempre la bussola orizzontale per non falsare la lettura.

Una bolla d'aria dentro il quadrante aiuta a mantenerla orizzontale.



Rilevazione:


- 1) ruotare la ghiera ed allineare la tacca verso il collimatore in alto
- 2) impugnare in modo corretto la bussola



Rilievo dell'azimut in ambiente

3) collimare l'obbiettivo attraverso il mirino


4) mantenendo la bussola orizzontale e collimata leggere attraverso la lente il valore dell'angolo sotto la tacca

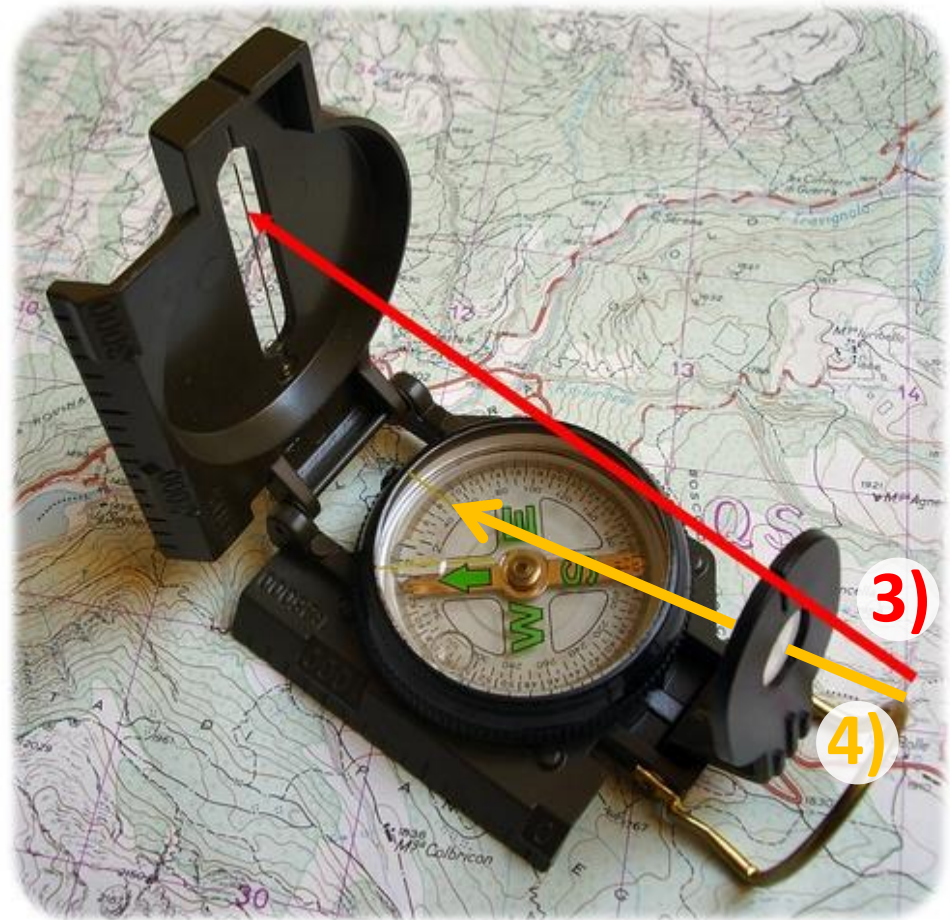

Questo è l'Azimut del nostro obbiettivo.
In questo caso 55°



Rilievo dell'azimut su carta con goniometro

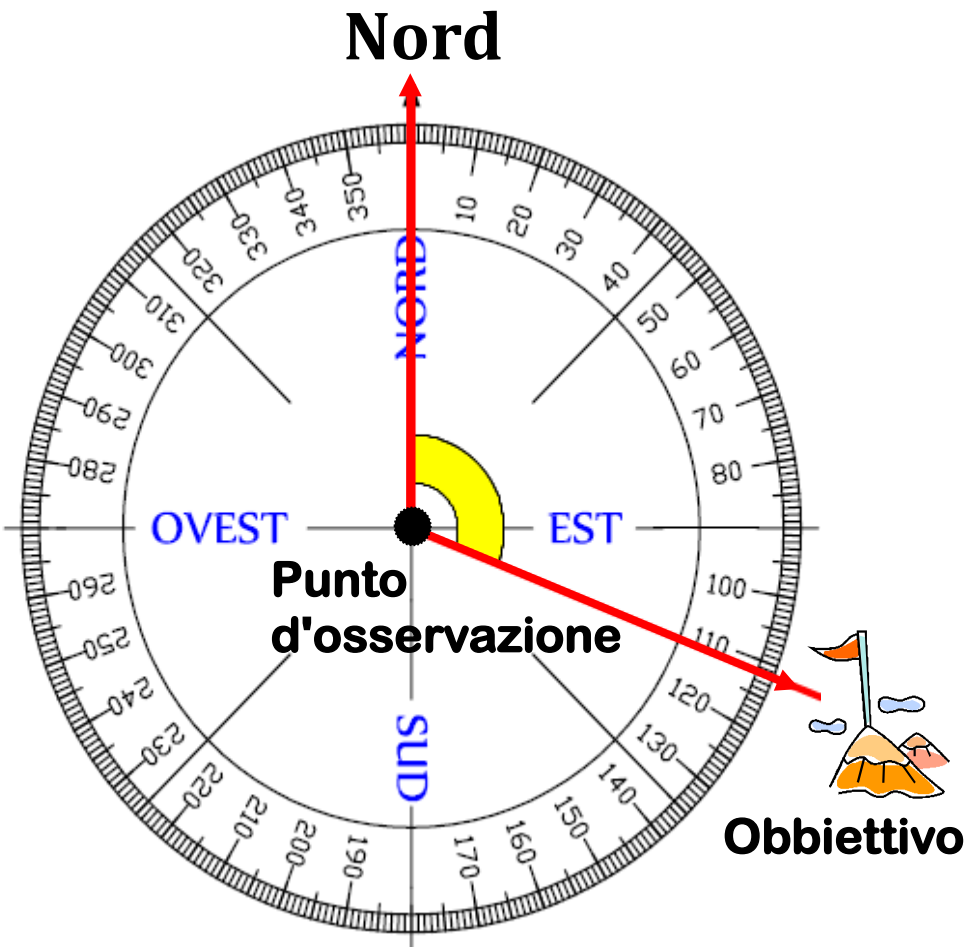


- 1) Porre il centro del goniometro sul punto d'osservazione.
- 2) Allineare l'asse verticale del goniometro con la direzione Nord Sud della carta.
- 3) Congiungere il centro del goniometro con l'obbiettivo.
- 4) Leggere l'azimut.

L'azimut, in questo caso, è di 112° circa.

In ogni caso bisogna sempre considerare un errore di alcuni gradi sulla lettura che facciamo, in ambiente non riusciremo ad esser precisi.



Rilievo dell'azimut su carta con goniometro: esempio

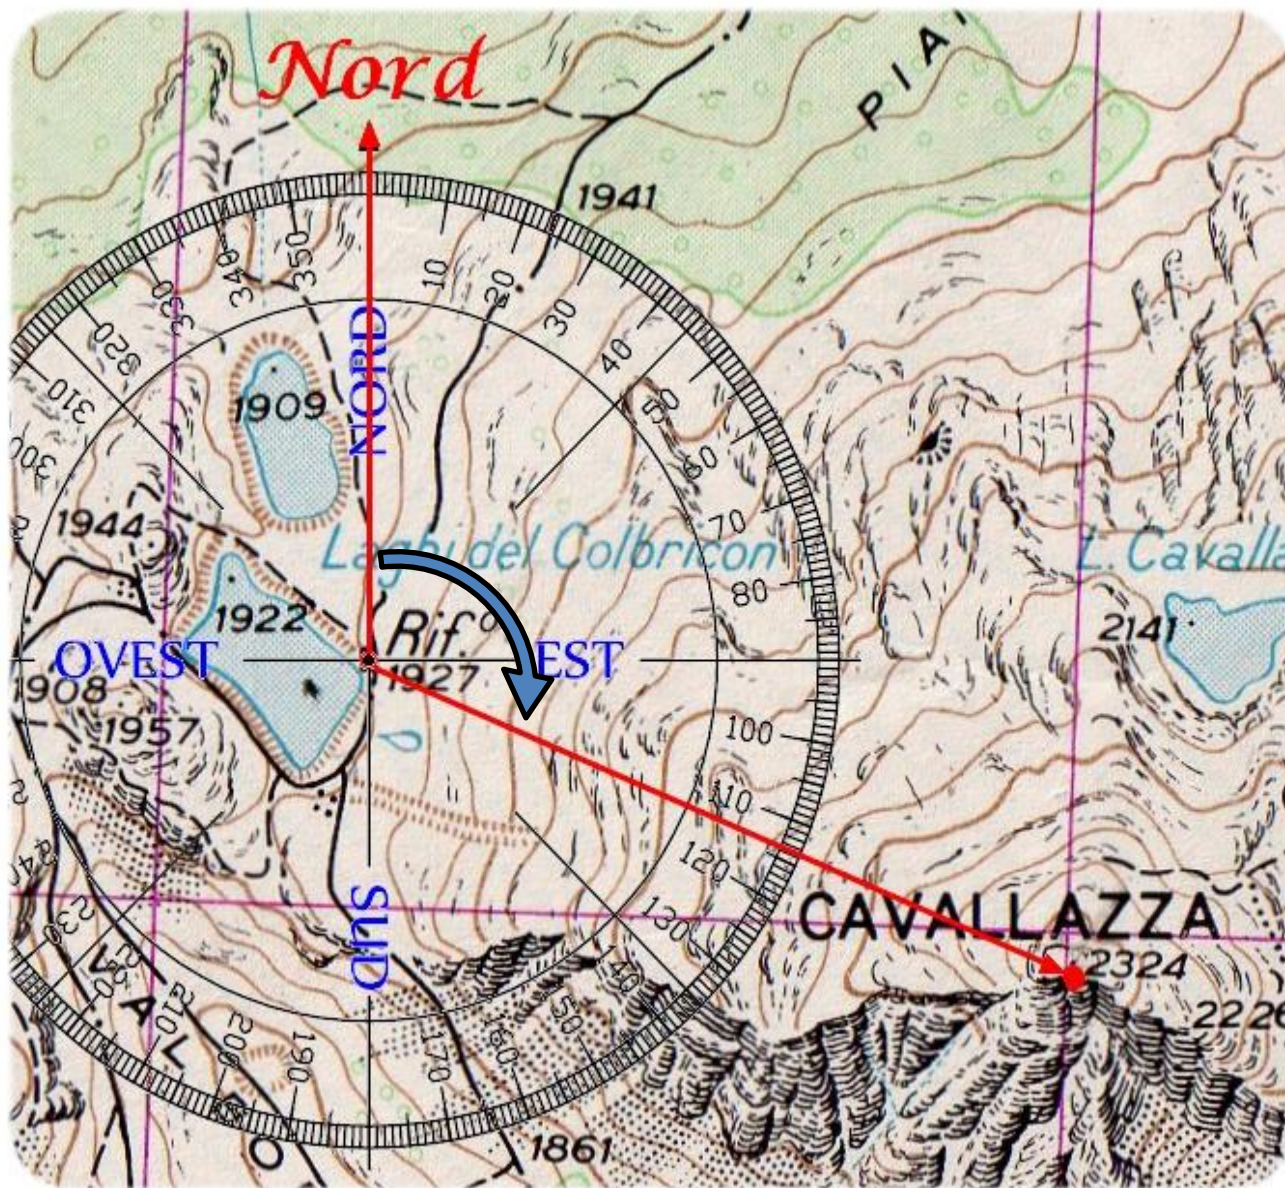

Punto
d'osservazione:
Rifugio

Obbiettivo:
Cima Cavallazza

Azimut: 114°



Azimut per orientamento


Per quanto detto è chiaro che l'azimut aiuta ad orientarsi.

In ambiente, se conosciamo la nostra posizione (ad es. il rifugio dell'esempio precedente) e vedo un monte di fronte posso rilevarne l'azimut con la bussola e poi riportarlo su carta. Identifierò subito di quale monte si tratta.

Al contrario, posso rilevare su carta l'azimut di un monte (o qualunque altro obbiettivo) e poi cercarlo nel paesaggio intorno con l'aiuto della bussola.

Dall'esempio della pagina precedente: Punta Cavallazza dal rifugio: 114° di azimut.

Se dal rifugio collimiamo con la bussola con un azimut di 114° nel mirino troveremo indicata Punta Cavallazza.

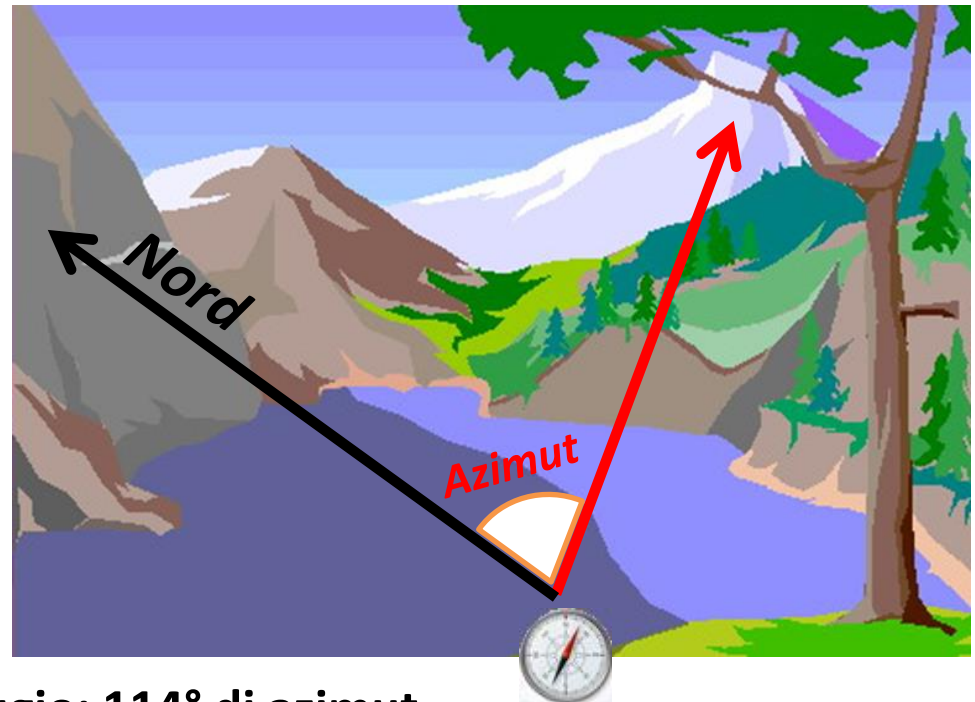


Marcia all'azimut

Con “marcia all'azimut” si intende il procedere verso un obiettivo di azimut noto rispetto a dove siamo (misurato su carta oppure „a vista”) seguendo l'indicazione della bussola.

Esempio:

Siamo al rifugio del lago Colbricon e vogliamo raggiungere cima Cavallazza ma non sappiamo il percorso. Davantia noi ci sono boschi che impediscono l'orientamento “a vista”. In questo caso si può rilevare l'azimut su carta di Cima Cavallazza dal Rifugio, 114° . Si impugna la bussola, si ruota fino a leggere il valore di 114° sotto la tacca della bussola e si guarda cosa collima a distanza breve (albero, masso, qualcosa di visibile a breve mentre si marcia). Si arriva lì e si ripete l'operazione. Tutto questo fino ad arrivare alla nostra destinazione, Cima Cavallazza.

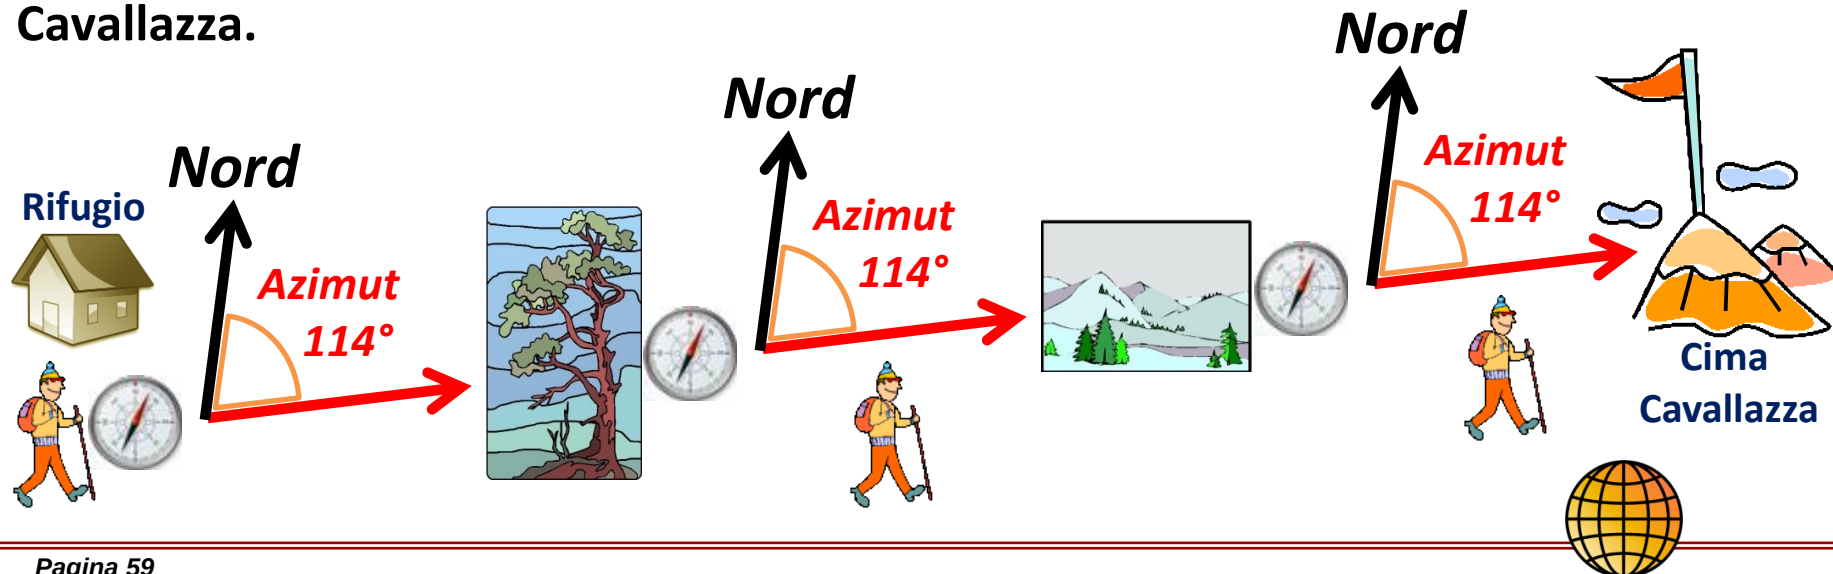





GLI STRUMENTI DI BASE PER ORIENTARSI IN AMBIENTE


Soccorritori, antincendio, protezione civile, escursionisti, fungaioli, devono muoversi in ambiente, spesso in aree sconosciute, orientandosi in modo sicuro e veloce.

Sapere come usare mappe, bussola, carte georiferite, gps, coordinatometri ed

interpretare le coordinate ed i datum geodetici, è fondamentale per questo.

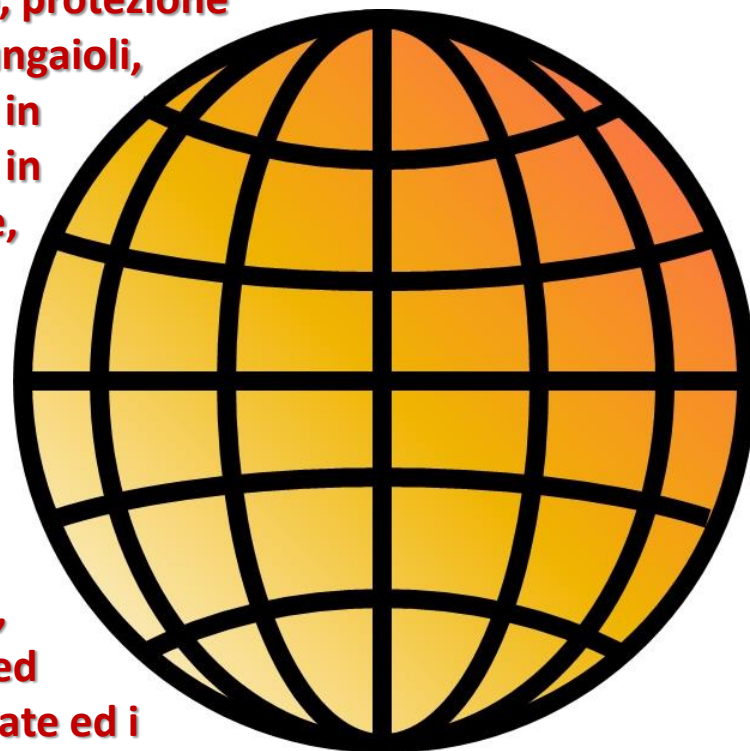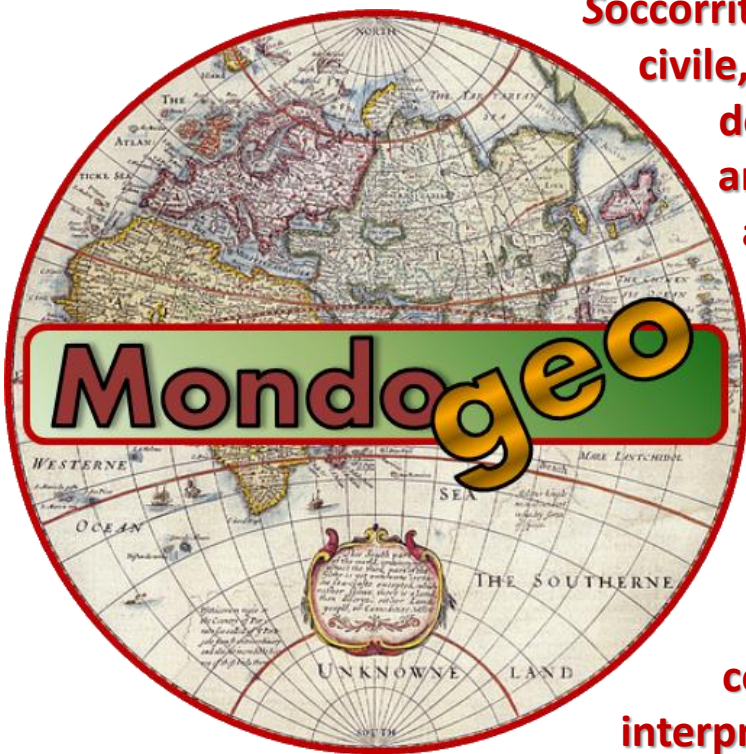

Autore:
Mauro Vannini
www.mondogeo.com



Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)